


Silicon NPN Phototransistor with V_λ Characteristics

NPN-Silizium-Fototransistor mit V_λ -Charakteristik

Version 1.0

SFH 3410 R



Features:

- **Package:** Smart DIL
- Especially suitable for applications from 350 nm to 970 nm
- Adapted to human eye sensitivity (V_λ)
- SMT package without base connection, suitable for IR reflow soldering
- Only available on tape and reel

Applications

- For control and drive circuits
- Exposure meter for daylight and artificial light
- Sensor for backlight-dimming
- Ambient light detector

Besondere Merkmale:

- **Gehäuse:** Smart DIL
- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 350 nm bis 970 nm
- Angepaßt an die Augenempfindlichkeit (V_λ)
- SMT-Bauform ohne Basisanschluß, geeignet für IR-Reflow-Löten
- Nur gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Messen / Steuern / Regeln
- Beleuchtungssensor
- Dimmungssensor für Hintergrundbeleuchtung
- Umgebungslichtsensor

Ordering Information

Bestellinformation

| Type: Typ: | Photocurrent Fotostrom $E_v = 20 \text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_{PCE} [\mu\text{A}]$ | Ordering Code Bestellnummer |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SFH 3410 R | 3.2 ... 16 | Q65111A9395 |

Maximum Ratings ($T_A = 25\text{ °C}$)**Grenzwerte**

| Parameter Bezeichnung | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Operating and storage temperature range Betriebs- und Lagertemperatur | $T_{op}; T_{stg}$ | -40 ... 100 | °C |
| Collector-emitter voltage Kollektor-Emitter-Spannung | V_{CE} | 5.5 | V |
| Collector current Kollektorstrom | I_C | 20 | mA |
| Emitter-collector voltage Emitter-Kollektor-Spannung | V_{EC} | 0.5 | V |
| Electrostatic discharge Elektrostatische Entladung (Human Body Model acc. to EOS/ESD-5.1-1993) | V_{ESD} | 2000 | V |

Characteristics ($T_A = 25\text{ °C}$)**Kennwerte**

| Parameter Bezeichnung | | Symbol Symbol | Values Werte | Unit Einheit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Wavelength of max. sensitivity Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit | (typ) | $\lambda_{S\ max}$ | 570 | nm |
| Radiant sensitive area Bestrahlungsempfindliche Fläche | (typ) | A | 0.29 | mm ² |
| Dimensions of chip area Abmessung der Chipfläche | (typ) | L x W | (typ) 0.75 x 0.75 | mm x mm |
| Half angle Halbwinkel | (typ) | φ | ± 60 | ° |
| Capacitance Kapazität ($V_{CE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E = 0$) | (typ) | C_{CE} | 3.9 | pF |
| Photocurrent Fotostrom ($E_v = 20\text{ lx}$, Std. Light A, $V_{CE} = 5\text{ V}$) | | I_{PCE} | 3.2 ... 16 | μA |
| Dark current Dunkelstrom ($V_{CE} = 5\text{ V}$, $E = 0$) | (typ (max)) | I_{CE0} | 3 (≤ 50) | nA |

Grouping ($T_A = 25\text{ °C}$)

Gruppierung

| Group | Min Photocurrent | Max Photocurrent | Collector-emitter saturation voltage |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gruppe | Min Fotostrom | Max Fotostrom | Kollektor-Emitter Sättigungsspannung |
| | $E_V = 20\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$ | $E_V = 20\text{ lx, Std. Light A, } V_{CE} = 5\text{ V}$ | $I_C = I_{PCEmin} \times 0.3, E_V = 20\text{ lx}$ |
| | $I_{PCE, min} [\mu A]$ | $I_{PCE, max} [\mu A]$ | $V_{CEsat} [mV]$ |
| SFH 3410 R -1 | 3.2 | 6.3 | 100 |
| SFH 3410 R -2 | 5 | 10 | 100 |
| SFH 3410 R -3 | 8 | 16 | 100 |


Note.: I_{PCEmin} is the min. photocurrent of the specified group

Anm.: I_{PCEmin} ist der minimale Fotostrom der jeweiligen Gruppe

Relative Spectral Sensitivity ^{1) page 10}


Relative spektrale Empfindlichkeit ^{1) Seite 10}

$$S_{rel} = f(\lambda)$$

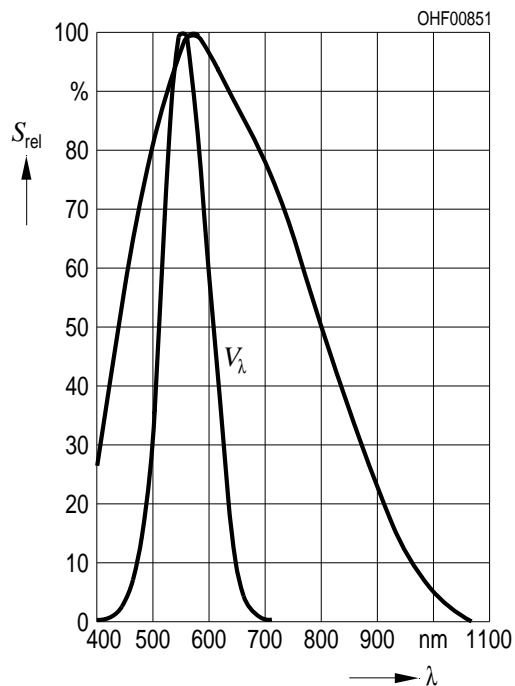


Photocurrent ^{1) page 10}

Fotostrom ^{1) Seite 10}

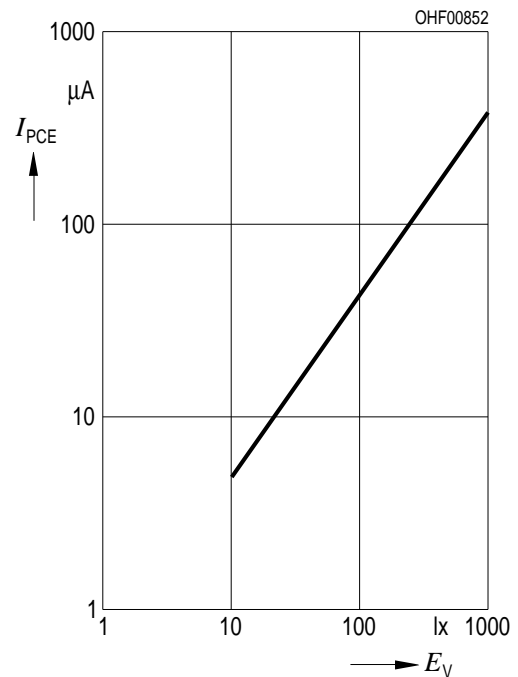


Photocurrent ^{1) page 10}
Fotostrom ^{1) Seite 10}

$I_{PCE} / I_{PCE(25^{\circ}C)} = f(T_A), E_V = 20 \text{ lx}, V_{CE} = 1 \text{ V} \dots 5 \text{ V}$

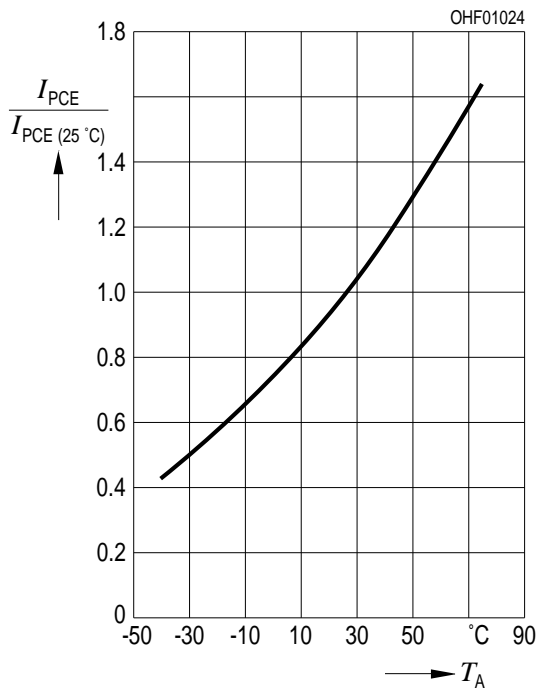


Collector-Emitter Capacitance ^{1) page 10}
Kollektor-Emitter Kapazität ^{1) Seite 10}

$C_{CE} = f(V_{CE}), f = 1 \text{ MHz}, E = 0$

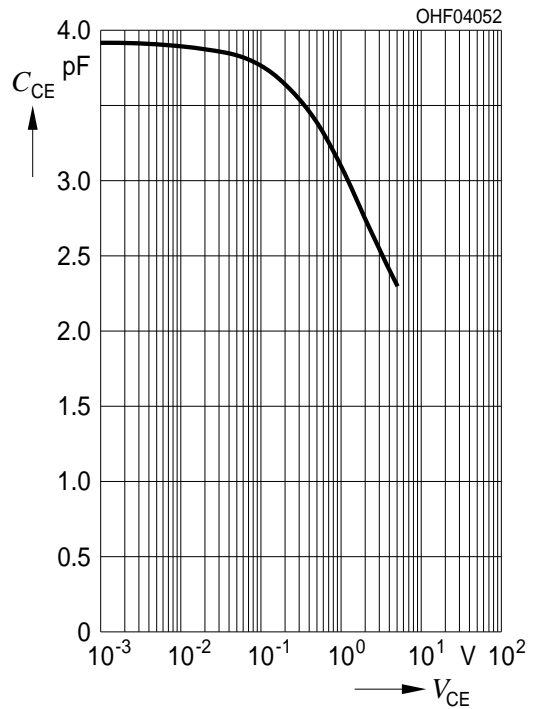


Collector-Emitter Current ^{1) page 10}
Kollektor-Emitter Strom ^{1) Seite 10}

$I_{CE} = f(V_{CE}; E_V)$

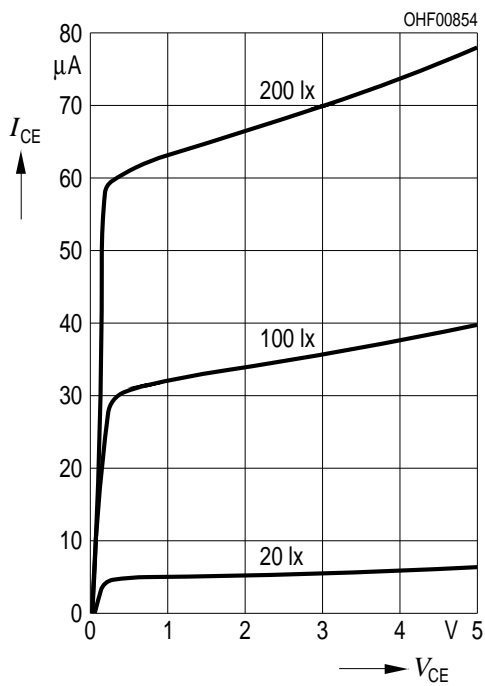


Directional Characteristics ^{1) page 10}
Winkeldiagramm ^{1) Seite 10}

$S_{rel} = f(\phi)$

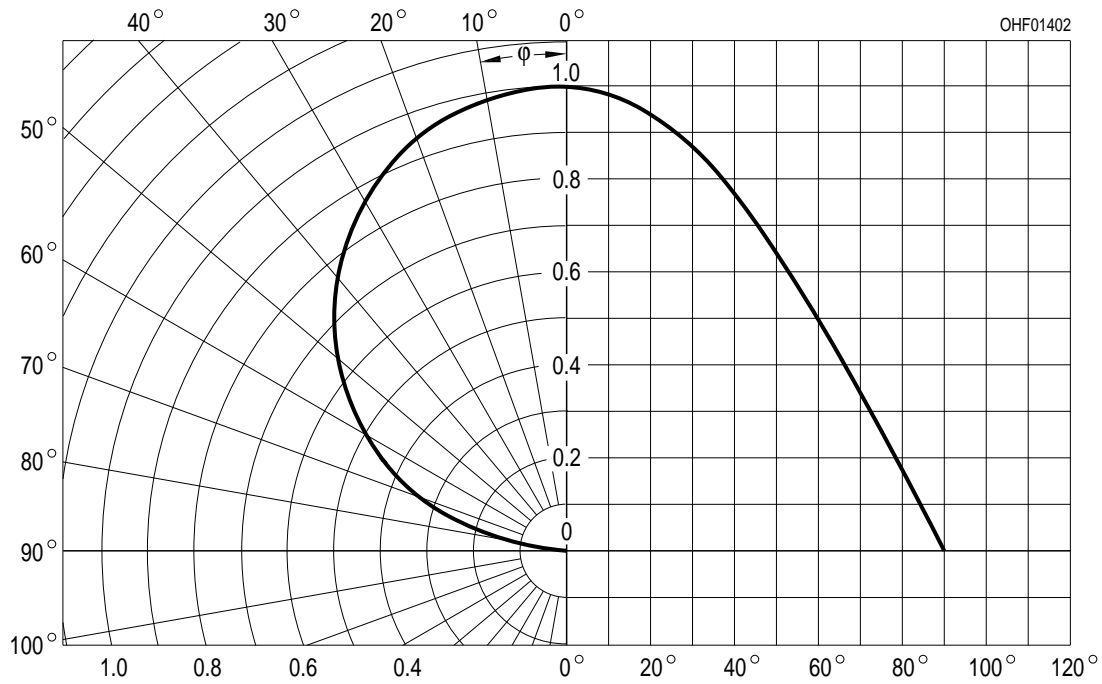

Package Outline
Maßzeichnung

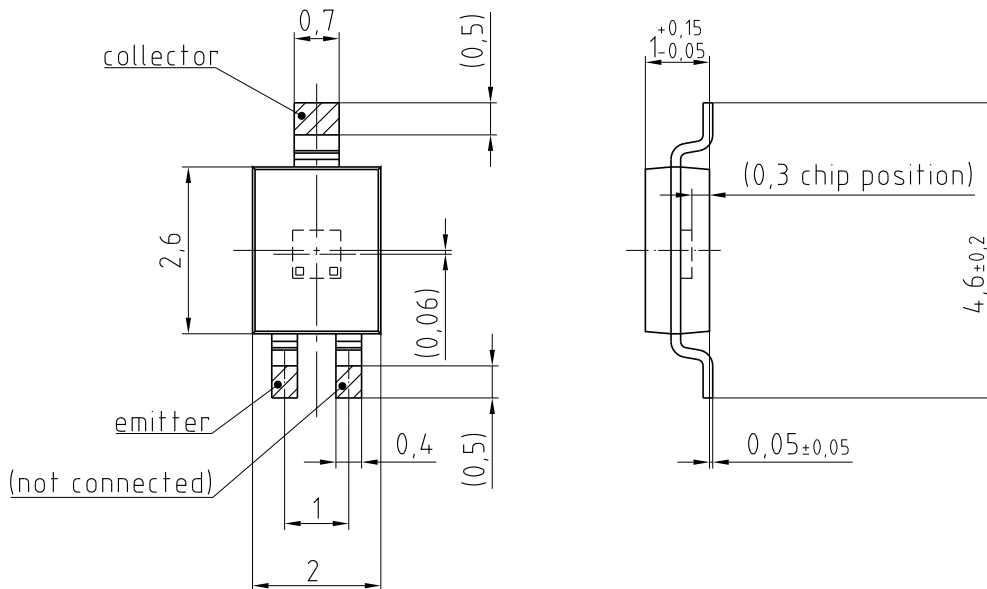


general tolerance ± 0.1
 lead finish Sn

C63062-A4003-A2-01

Dimensions in mm. / Maße in mm.


**Taping
Gurtung**

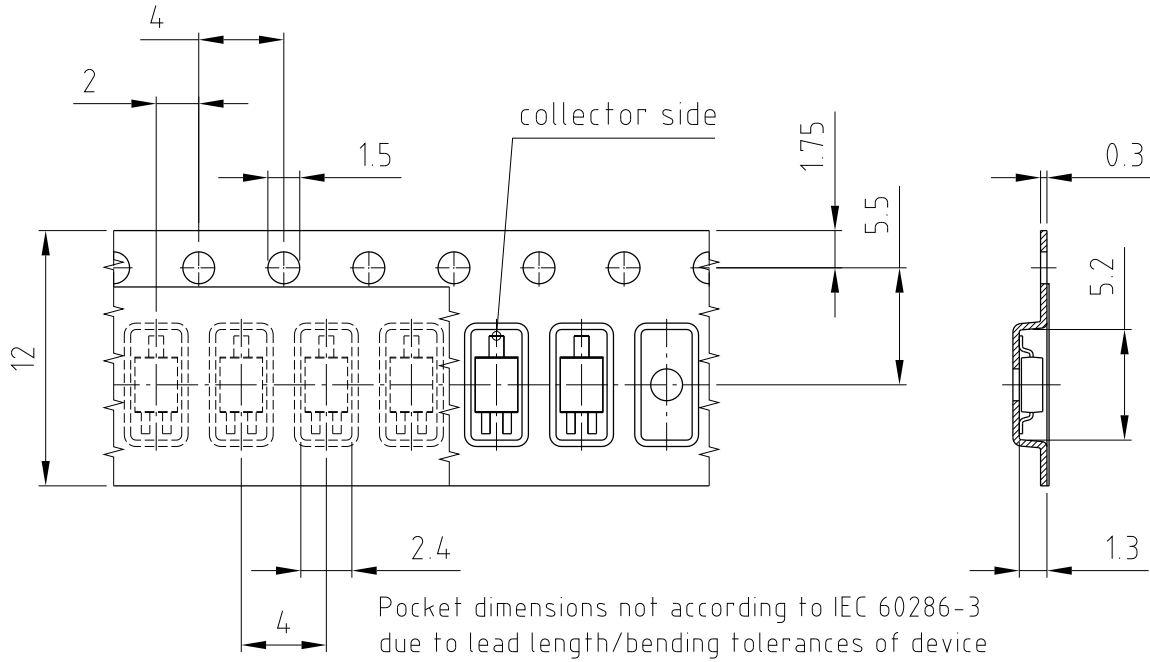


C63062-A4001-B6-03

Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

**Recommended Solder Pad
Empfohlenes Lötpadding**

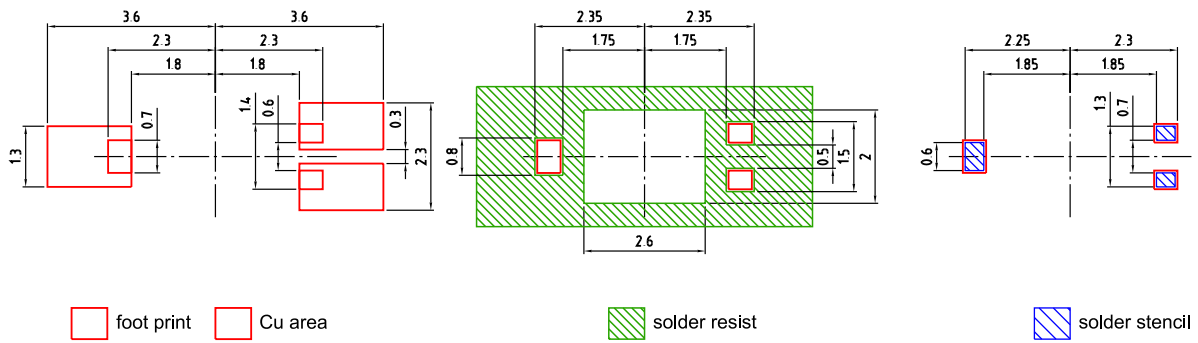

Component Location on Pad




E062.3010.201-01

Dimensions in mm (inch). | Maße in mm (inch).

Reflow Soldering Profile

Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 4 acc. to JEDEC J-STD-020D.01

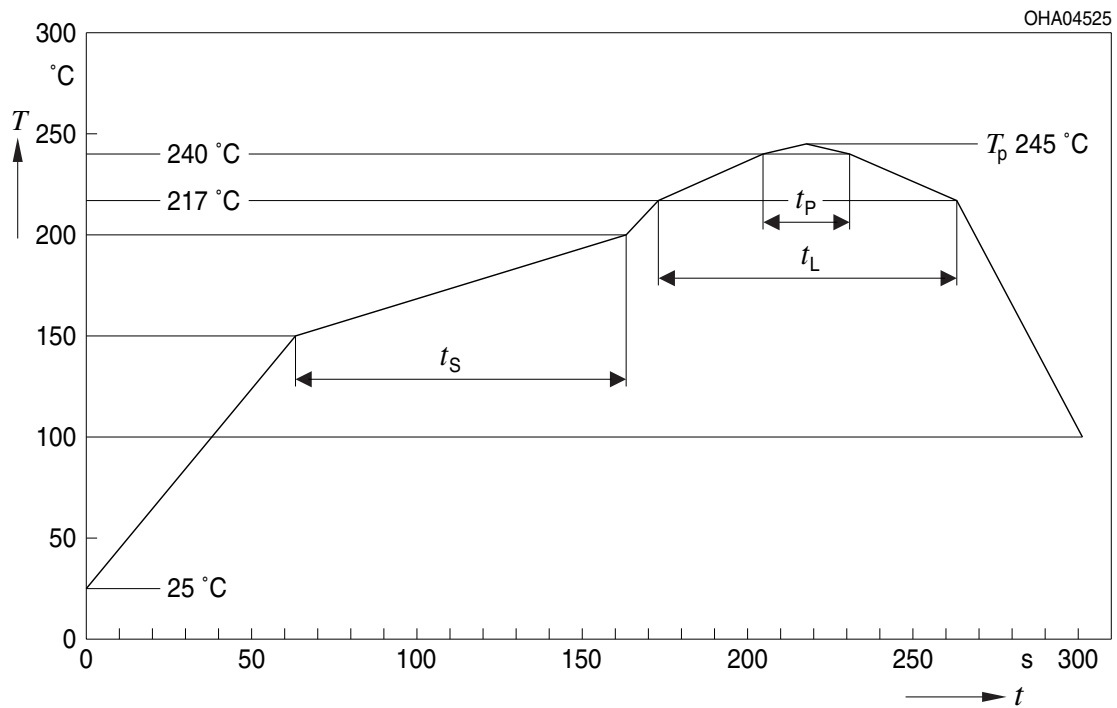

OHA04612

| Profile Feature Profil-Charakteristik | Symbol Symbol | Pb-Free (SnAgCu) Assembly | | | Unit Einheit |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------|
| | | Minimum | Recommendation | Maximum | |
| Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C | | | 2 | 3 | K/s |
| Time t_S T_{Smin} to T_{Smax} | t_S | 60 | 100 | 120 | s |
| Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P | | | 2 | 3 | K/s |
| Liquidus temperature | T_L | 217 | | | °C |
| Time above liquidus temperature | t_L | | 80 | 100 | s |
| Peak temperature | T_P | | 245 | 260 | °C |
| Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K | t_P | 10 | 20 | 30 | s |
| Ramp-down rate* T_P to 100 °C | | | 3 | 6 | K/s |
| Time 25 °C to T_P | | | | 480 | s |

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

¹⁾ **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.

Glossar

¹⁾ **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。