


本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

双安定光スイッチ BISTABLE OPTICAL SWITCHES


DG211V

KODENSHI CORP.


■許容損失/周囲温度

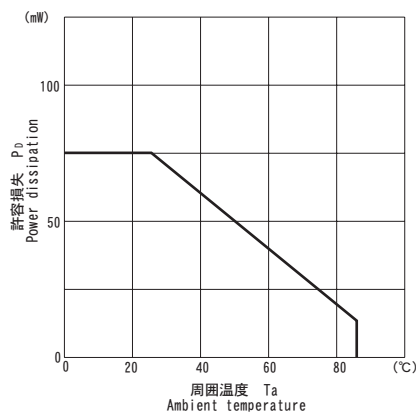


■スレッショールド入力電流/周囲温度

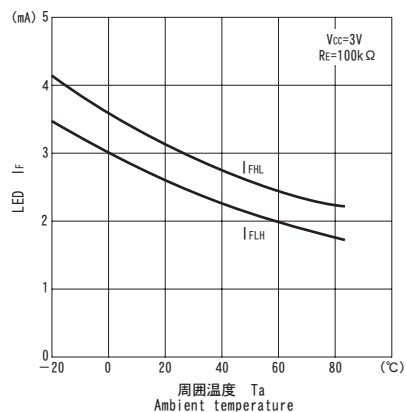


■順電流/順電圧

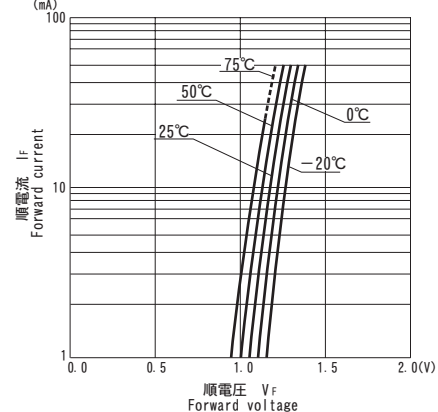


■出力電圧/周囲温度

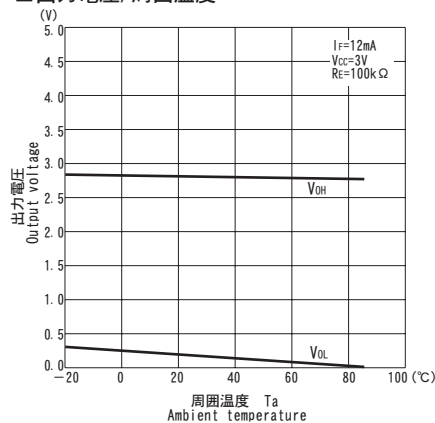


■スレッショールド入力電流/電源電圧

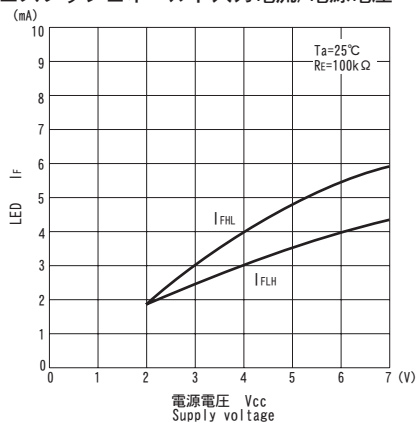


■スレッショールド入力電流/負荷抵抗

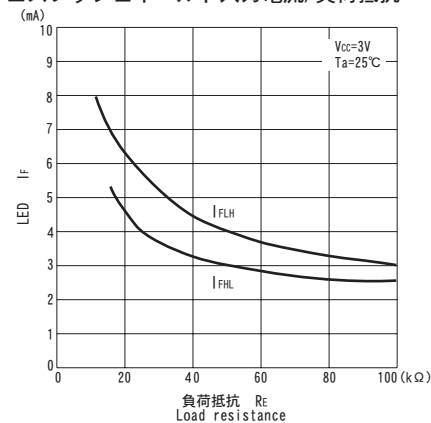

■ヒステリシス幅/負荷抵抗

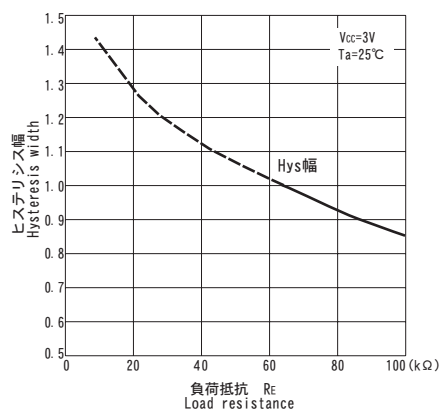

■ヒステリシス幅/周囲温度

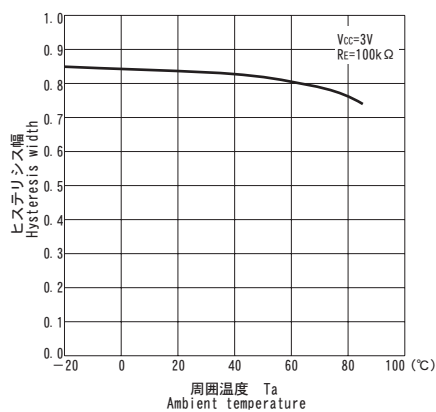

■応答時間/負荷抵抗

