

PIE-310・PID-310D

変調式発光ダイオードと変調式受光用のフォトICをコネクタ付きにてそれぞれをプラスチックパッケージに組み込みました。発光、受光を一对にて使用することで100cm程度までの透過型フォトセンサとなります。実装が容易であり、防塵効果も高いため、用紙等の検知用として最適です。

A modulative emitting diode and a modulative detecting photo IC with connector has been put together in a package. The use of the emitter and detector as a pair enables it to work as a penetrative type photo-sensor of approximately 100cm (Can be practically used as a reflective type sensor). Can be used as a paper sensor due to easy equipping and its high anti-dust factor.

PIE-310: 変調式発光ダイオード/Modulated emitting diode
PID-310D: 変調式受光フォトIC/Modulated Photo IC
: 遮光時ローレベル出力/Low level output at shading


■特長 FEATURES

- 受光タイプは、可視光カット樹脂により外乱光に強くなっています
- コネクタ接続タイプ(JAE 1L-Yタイプ)
- 防塵構造
- Anti-visible rays due to visible ray cut resin for detector type
- Connector type (JAE 1L-Y type)
- Dust proof

■用途 APPLICATIONS

- ATM
- 自動改札機
- カードリーダー/ライター
- 光電スイッチ
- ATM
- Auto stampers
- Card readers /writers
- Optical switches

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)

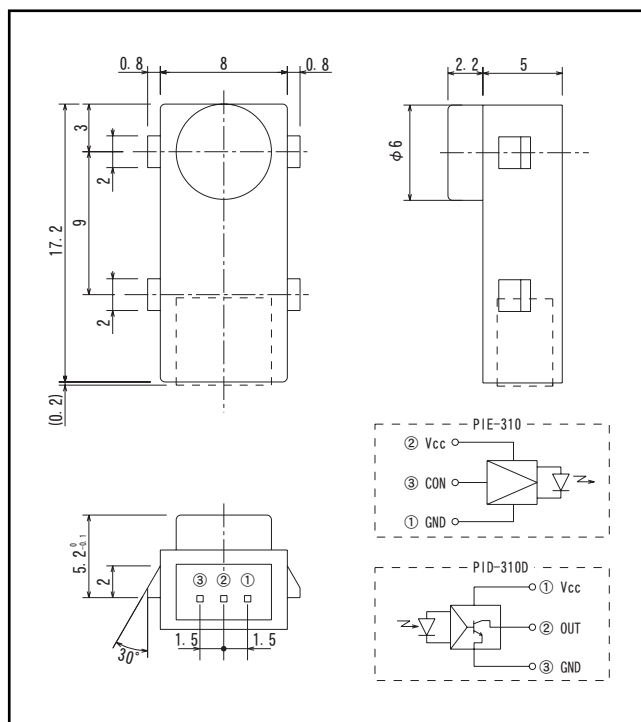

■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item		Symbol	Rating	Unit
発光タイプ EMITTER	電 源 電 圧 Supply voltage	V _{CC}	7	V
	電 源 電 圧 Supply voltage	V _{CC}	13.2	V
受光タイプ DETECTOR	ローレベル出力電流 Low level output current	I _{OL}	30	mA
	許 容 損 失 Power dissipation	P _D	100	mW
動 作 温 度 Operating temp. *1		Topr.	-10~+60	℃
保 存 温 度 Storage temp. *1		Tstg.	-20~+80	℃

*1. 氷結、結露の無き事
No icebound or dew

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

(Ta=25°C)

	Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
発光タイプ EMITTER	動作電源電圧 Operating supply voltage	V _{CC}		4.75	—	5.25	V
	消費電流 Current consumption	I _{CC}	V _{CC} =5V	—	15	30	mA
	ピーク発光波長 Peak wavelength	λ _p	V _{CC} =5V	—	830	—	nm
	指向半値角 Half angle	Δθ		—	±5	—	°
受光タイプ DETECTOR	動作電源電圧 Operating Supply voltage	V _{CC}		4.75	—	5.25	V
	ローレベル出力電圧 Low level output voltage	V _{OL}	V _{CC} =5V, I _{OL} =16mA 遮光状態(Shading)	—	—	0.4	V
	ハイレベル出力電圧 High level output voltage	V _{OH}	V _{CC} =5V, R _L =10kΩ 入光状態(Non-Shading)	4.0	—	—	V
	消費電流 Current consumption	I _{CC}	V _{CC} =5V	—	5	10	mA
	指向半値角 Half angle	Δθ		—	±5	—	°
結合特性 COMBINATION	検出距離 Detecting distance	L	V _{CC} =5V	100	200	850	cm
	ヒステリシス Hysteresis	I _{FHL} /I _{FLH}	V _{CC} =5V	—	0.9	—	—
	L → H 伝搬時間 L→H propagation time	t _{PLH}	V _{CC} =5V, L=100cm, R _L =3.3kΩ	—	—	0.5	ms
	H → L 伝搬時間 H→L propagation time	t _{PHL}		—	—	0.5	ms

本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。