

当社の結露センサは応答性に優れ結露を確実に検知します。OA機器等の結露対策に効果を発揮します。

## 特 徴


- ・ 小型、軽量
- ・ 応答性が良く結露状態を確実に検知
- ・ 高信頼性

## 用 途


- ・ VTR
- ・ カメラ
- ・ 複写機



## 寸法及び構造

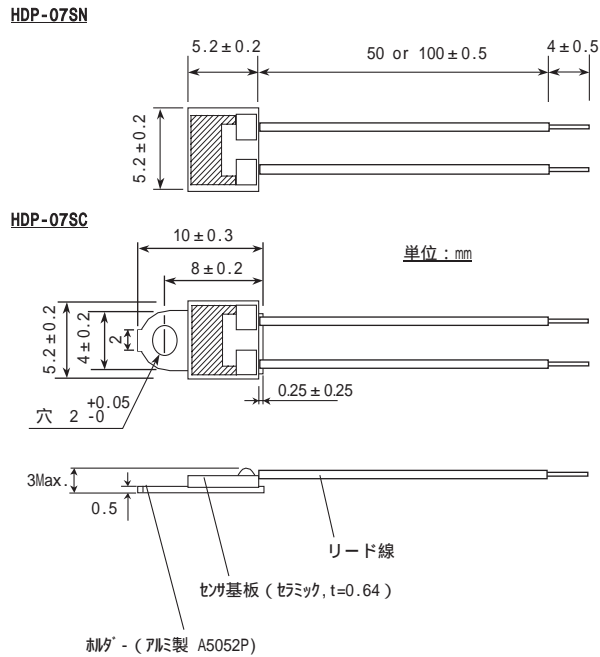

## 基本特性

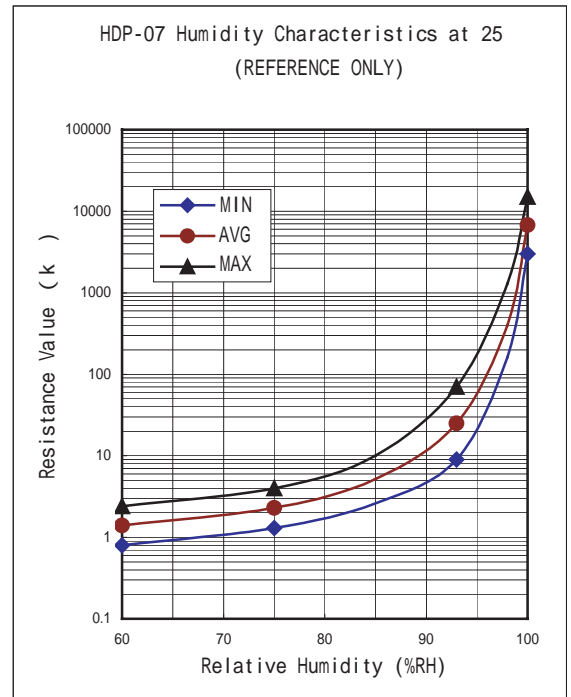

## 仕 様

項 目	HDP-07SN1-N	HDP-07SN2-N	HDP-07SC1-N	HDP-07SC2-N	単位
素子サイズ	5.2×5.2				mm
リード長	50	100	50	100	mm
取り付け板 (ホルダー)	無し		有り		-
使用電圧	AC,DC 0.8V Max. (2mW)				V
使用温度範囲	+1 ~ +60				
使用湿度範囲	0 ~ 100				%RH
応答性	10秒以内に 200k Min.				-
抵抗値 (25 )	75%RH:20k Max., 93%RH:100k Max., 100%RH:200k Min.				