



厦 门 华 联 电 子 有 限 公 司

Xiamen Hualian Electronics Co., Ltd.

产 品 规 格 书

SPECIFICATION

产 品 名 称： 光 敏 二 极 管

产 品 型 号： HPD731GAW

电 话： (0592) 6037469

传 真： (0592) 6037471

E-mail : xmhlec@public.xm.fj.cn

Website : www.xmhl.com

地 址： 厦 门 火 炬 高 技 术 产 业 开 发 区 华 联 电 子 大 厦

邮 编： 361006

●特点

灵敏度高、暗电流小。
响应速度快、线性好。
抗可见光干扰。

●用途

光电开关
光传感器
磁带、卡片读取器

●极限参数 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)


参数名称	符号	额定值	单位
反向击穿电压	V_{BR}	32	V
耗散功率	P_D	150	mW
工作温度范围	T_{OP}	-25~+80	$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	T_{st}	-40~+85	$^\circ\text{C}$
焊接温度*	T_{sol}	260	$^\circ\text{C}$

* $t \leq 3s$, 离器件本体 4mm 以上

●光电参数 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
暗电流	I_D	$V_R = 10V$ $E = 0mW/cm^2$	—	—	30	nA
峰值响应波长	λ_P		—	940	—	nm
短路电流	I_{SC}	$V_R = 0V$ $E = 5mW/cm^2$ $\lambda = 940\text{ nm}$	800	—	—	μA
光电流	I_L	$V_R = 10V$ $E = 5mW/cm^2$ $\lambda = 940\text{ nm}$	800	—	—	μA
上升时间	t_r	$V_R = 10V$ $R_L = 1K\Omega$	—	50/50	—	ns
下降时间	t_f					
总电容	C_t	$V_R = 5V$ $f = 1MHz$ $R_L = 1K\Omega$	—	30	—	pF

●外形图

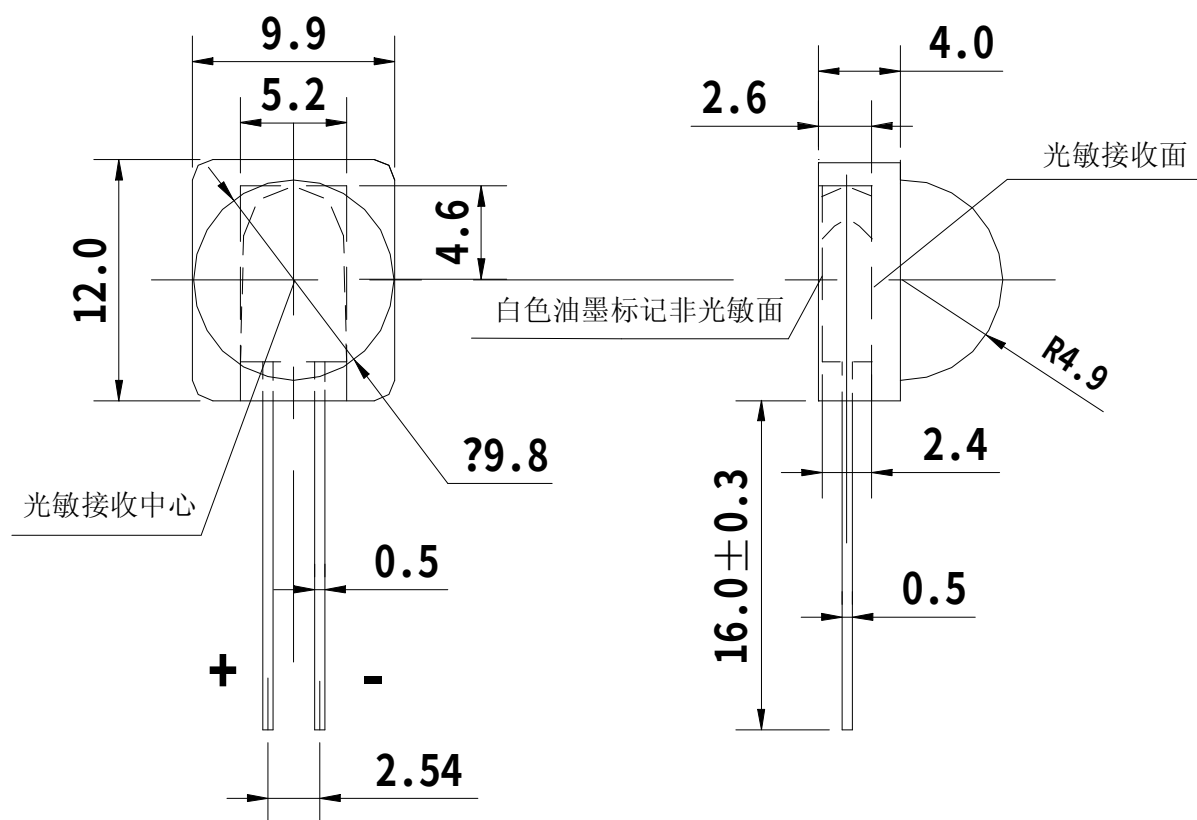

未注公差：±0.2。