

Hyper TOPLED® RG Hyper-Bright LED

LS T776, LA T776, LO T776, LY T776



Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** weißes SMT Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** Abstrahlung parallel zur Platine, deshalb ideal zur Einkopplung in Lichtleiter; Bauteil wird top-down montiert und strahlt durch das PCB
- **Wellenlänge:** 632 nm (super-rot), 615 nm (amber), 605 nm (orange), 587 nm (gelb)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertischer Strahler (120°)
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 11 lm/W (gelb, orange, amber), 7 lm/W (super-rot)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke
- **Verarbeitungsmethode:** für alle SMT-Bestücktechniken geeignet
- **Lötmethode:** IR Reflow Löten
- **Vorbehandlung:** nach JEDEC Level 2
- **Gurtung:** 12 mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm

Anwendungen

- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Einkopplung in Lichtleiter
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)

Features

- **package:** white SMT package
- **feature of the device:** radiation direction parallel to PCB, so an ideal LED for coupling in light guides; LED is mounted top down and emits through the PCB
- **wavelength:** 632 nm (super-red), 615 nm (amber), 605 nm (orange), 587 nm (yellow)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 11 lm/W (yellow, orange, amber), 7 lm/W (super-red)
- **grouping parameter:** luminous intensity
- **assembly methods:** suitable for all SMT assembly methods
- **soldering methods:** IR reflow soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **taping:** 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm

Applications

- optical indicators
- backlighting (LCD, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- coupling into light guide
- interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.)

LS T776, LA T776, LO T776, LY T776

Typ	Emissions- farbe	Farbe der Lichtaustritts- fläche	Lichtstärke	Lichtstrom	Bestellnummer
Type	Color of Emission	Color of the Light Emitting Area	Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$	Ordering Code
LS T776-P1Q1-1 LS T776-Q1R2-1 LS T776-P1 LS T776-P2 LS T776-Q1 LS T776-Q2 LS T776-R1 LS T776-R2	super-red	colorless clear	45 ... 90 71 ... 180 45 ... 56 56 ... 71 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180	190 (typ.) 350 (typ.) 150 (typ.) 190 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.)	Q62703-Q5103 Q62703-Q5104
LA T776-Q1R1-1 LA T776-R1S2-1 LA T776-Q1 LA T776-Q2 LA T776-R1 LA T776-R2 LA T776-S1 LA T776-S2	amber	colorless clear	71 ... 140 112 ... 280 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280	310 (typ.) 560 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.)	Q62703-Q4984 Q62703-Q4985
LO T776-Q2R2-1 LO T776-R2S2-1 LO T776-Q2 LO T776-R1 LO T776-R2 LO T776-S1 LO T776-S2	orange	colorless clear	90 ... 180 140 ... 280 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280	390 (typ.) 610 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.)	Q62703-Q5052 Q62703-Q5053
LY T776-Q1R1-1 LY T776-R1S2-1 LY T776-Q1 LY T776-Q2 LY T776-R1 LY T776-R2 LY T776-S1 LY T776-S2	yellow	colorless clear	71 ... 140 112 ... 280 71 ... 90 90 ... 112 112 ... 140 140 ... 180 180 ... 224 224 ... 280	310 (typ.) 560 (typ.) 240 (typ.) 300 (typ.) 380 (typ.) 480 (typ.) 600 (typ.) 760 (typ.)	Q62703-Q5141 Q62703-Q5142

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11 \%$ ermittelt.

Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and an accuracy of $\pm 11 \%$.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		LS, LO, LA	LY	
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	- 40 ... + 100		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	- 40 ... + 100		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 125		°C
Durchlassstrom Forward current	I_F	30		mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	I_{FM}	1	0.2	A
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	3		V
Leistungsaufnahme Power dissipation	P_{tot}	80		mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung Junction/ambient	$R_{th JA}$	500		K/W
Sperrschicht/Lötpad Junction/soldering point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$)	$R_{th JS}$	280		K/W

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values				Einheit Unit
		LS	LA	LO	LY	
Wellenlänge des emittierten Lichtes Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{peak}	645	622	610	591	nm
Dominantwellenlänge Dominant wavelength $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) λ_{dom}	632	615	605	587	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $\Delta\lambda$	16	16	16	15	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	(typ.) 2φ	120	120	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) V_F (max.) V_F	2.0 2.5	2.0 2.5	2.0 2.5	2.0 2.5	V V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 3\text{ V}$	(typ.) I_R (max.) I_R	0.01 10	0.01 10	0.01 10	0.01 10	μA μA
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.14	0.13	0.13	0.13	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.01	0.06	0.07	0.10	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F Temperature coefficient of V_F $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) TC_V	-2.0	-1.8	-1.7	-2.5	mV/K
Optischer Wirkungsgrad Optical efficiency $I_F = 20\text{ mA}$	(typ.) η_{opt}	7	11	11	11	lm/W

Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, $T_A = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$

Relative Spectral Emission


$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve

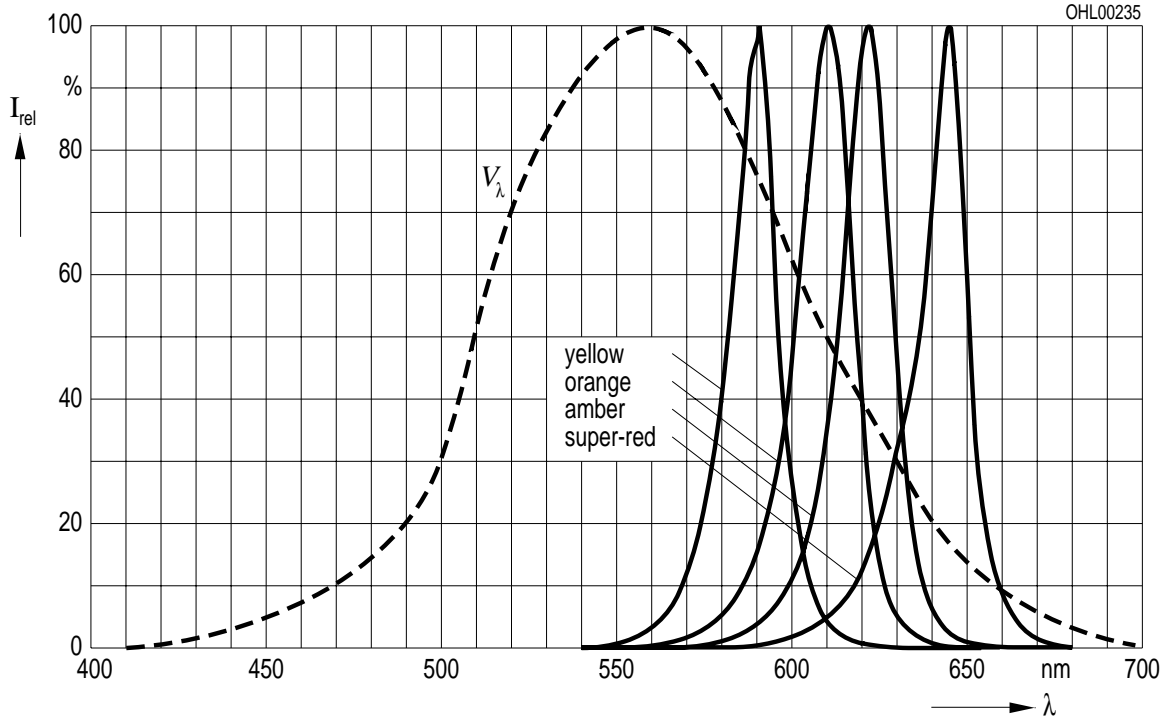

Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$


Radiation Characteristic

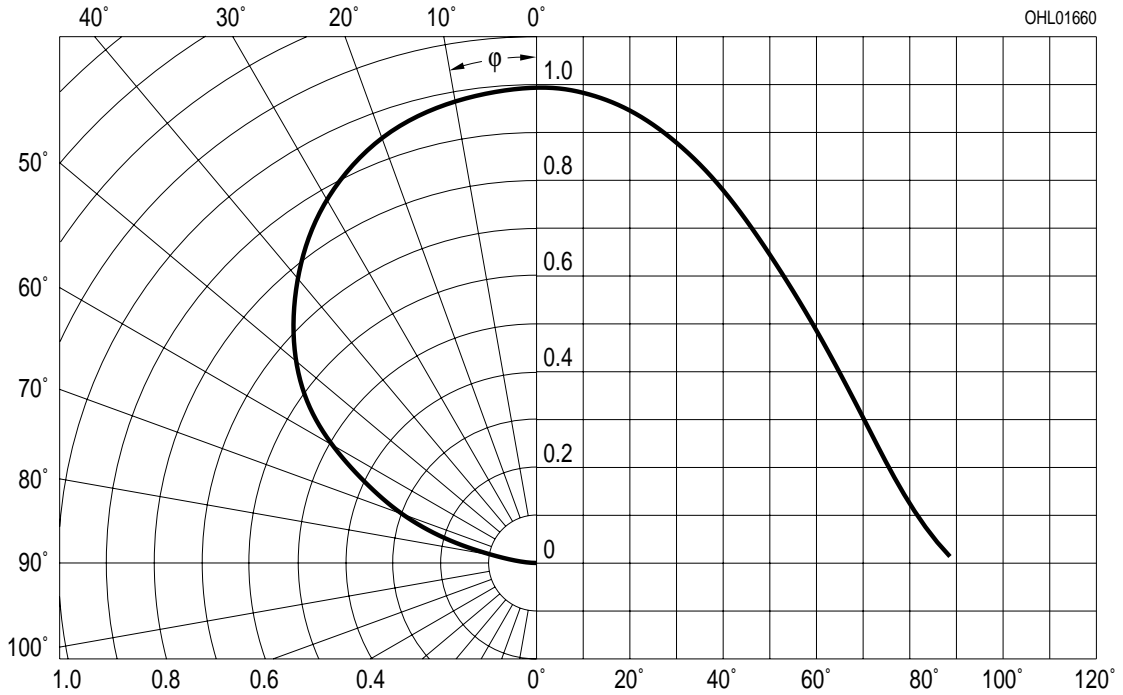

Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$

Forward Current


$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$

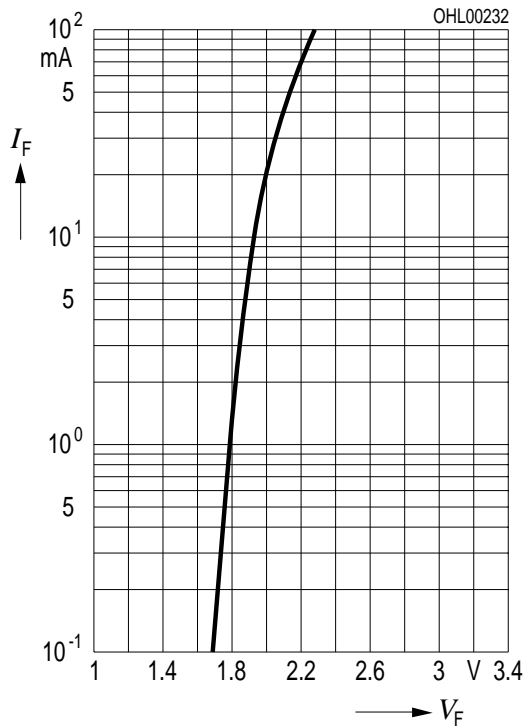

Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$


Relative Luminous Intensity

$T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$

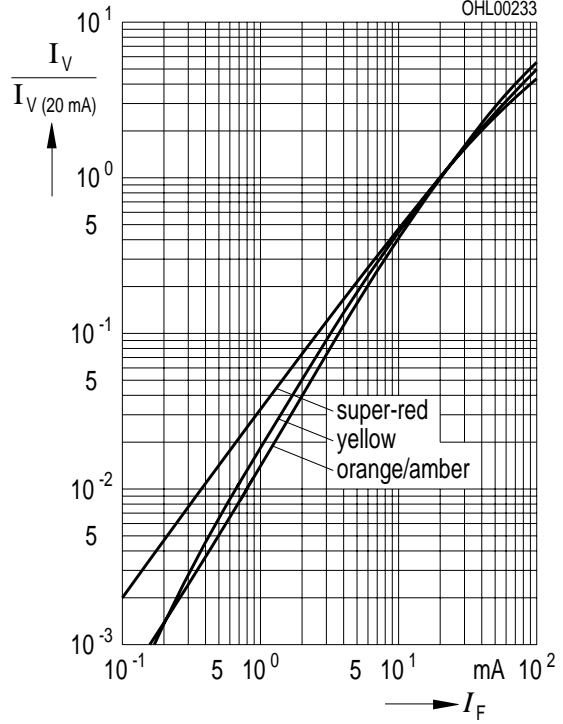

Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$


Max. Permissible Forward Current

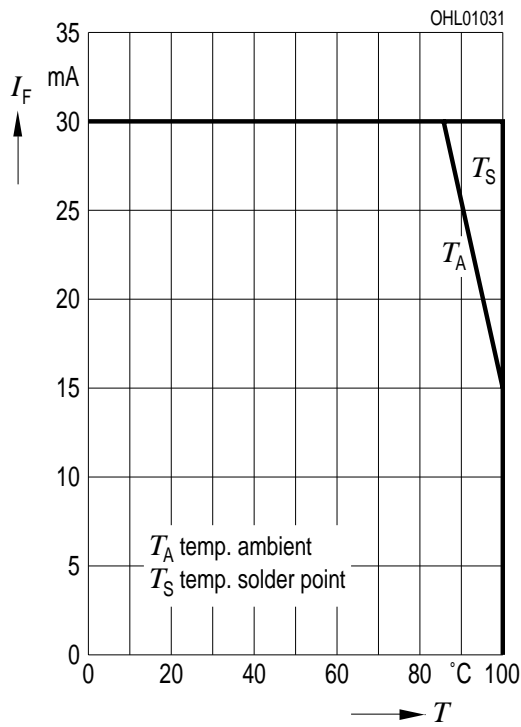


Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25\text{ }^\circ\text{C})} = f(T_A)$

Relative Luminous Intensity


$I_F = 20\text{ mA}$

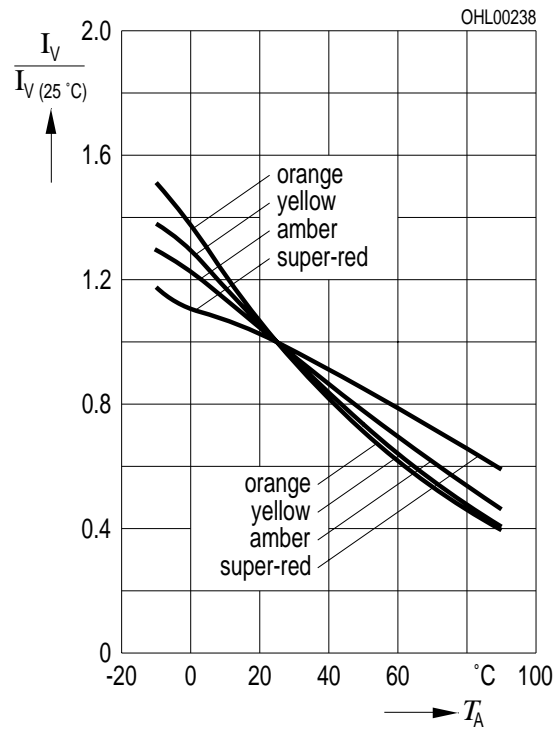


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$
LS, LA, LO

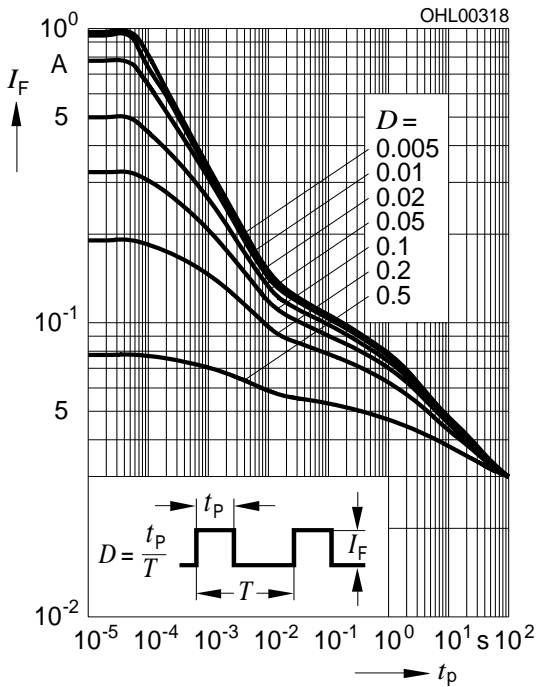


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$
LY

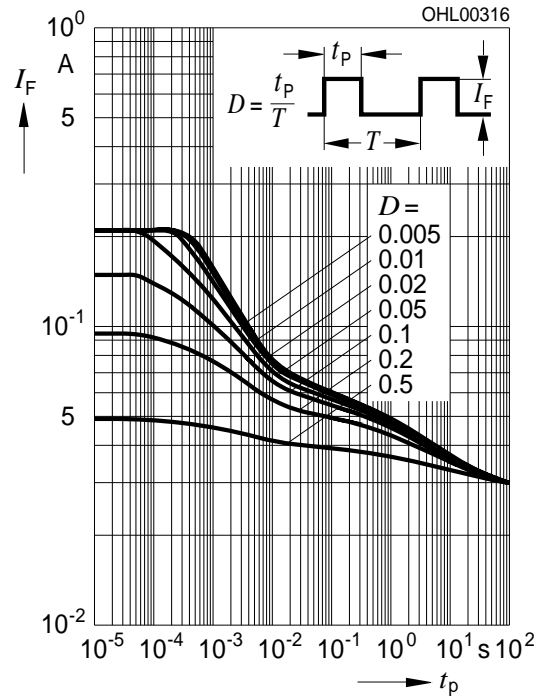


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$
LS, LA, LO

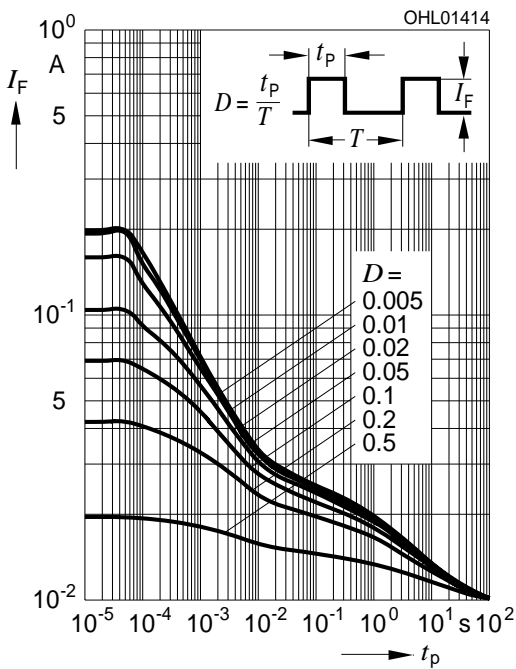

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$
LY

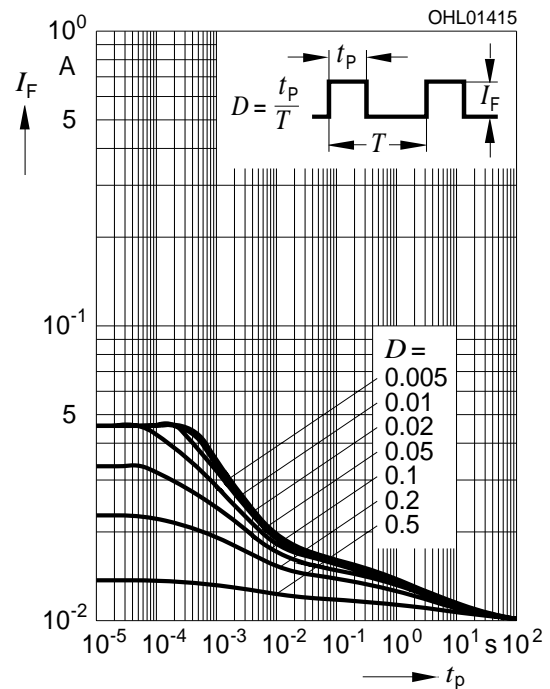

**Maßzeichnung
Package Outlines**

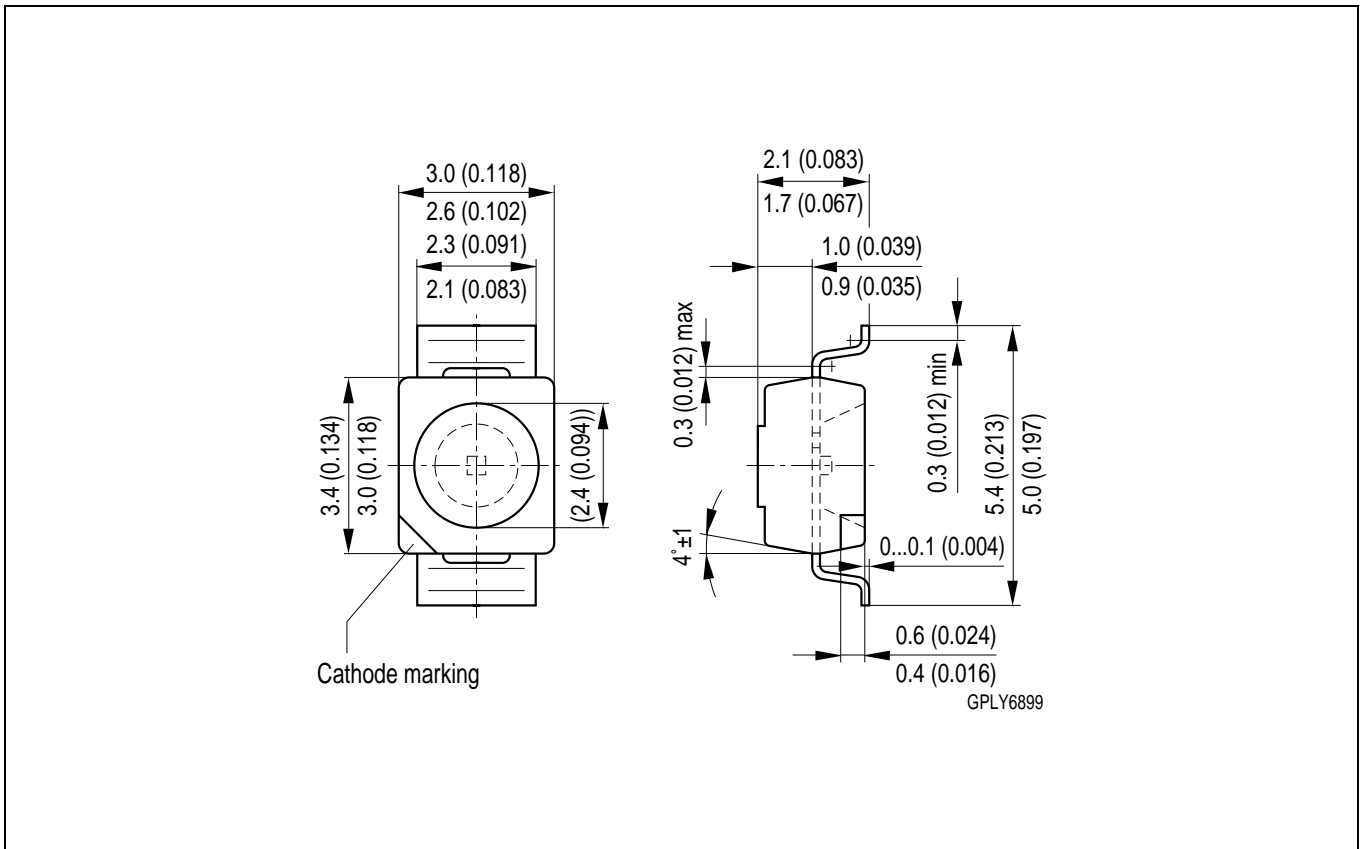


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


Kathodenkennung: abgeschrägte Ecke
Cathode mark: bevelled edge

Lötbedingungen Vorbehandlung nach JEDEC Level 2
Soldering Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2

IR-Reflow Lötprofil (nach IPC 9501)
IR Reflow Soldering Profile (acc. to IPC 9501)

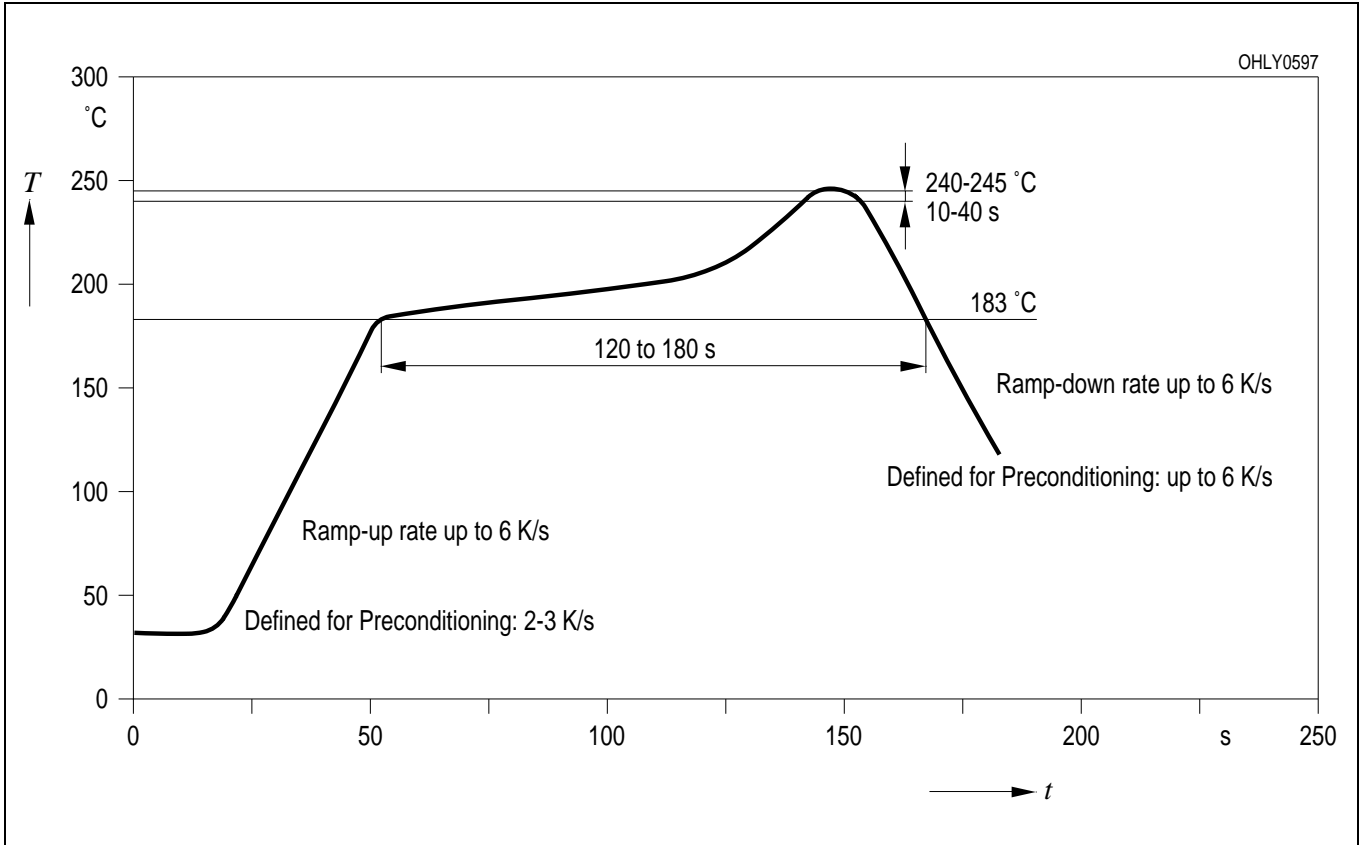

Empfohlenes Lötpad Design IR Reflow Löten
Recommended Solder Pad IR Reflow Soldering

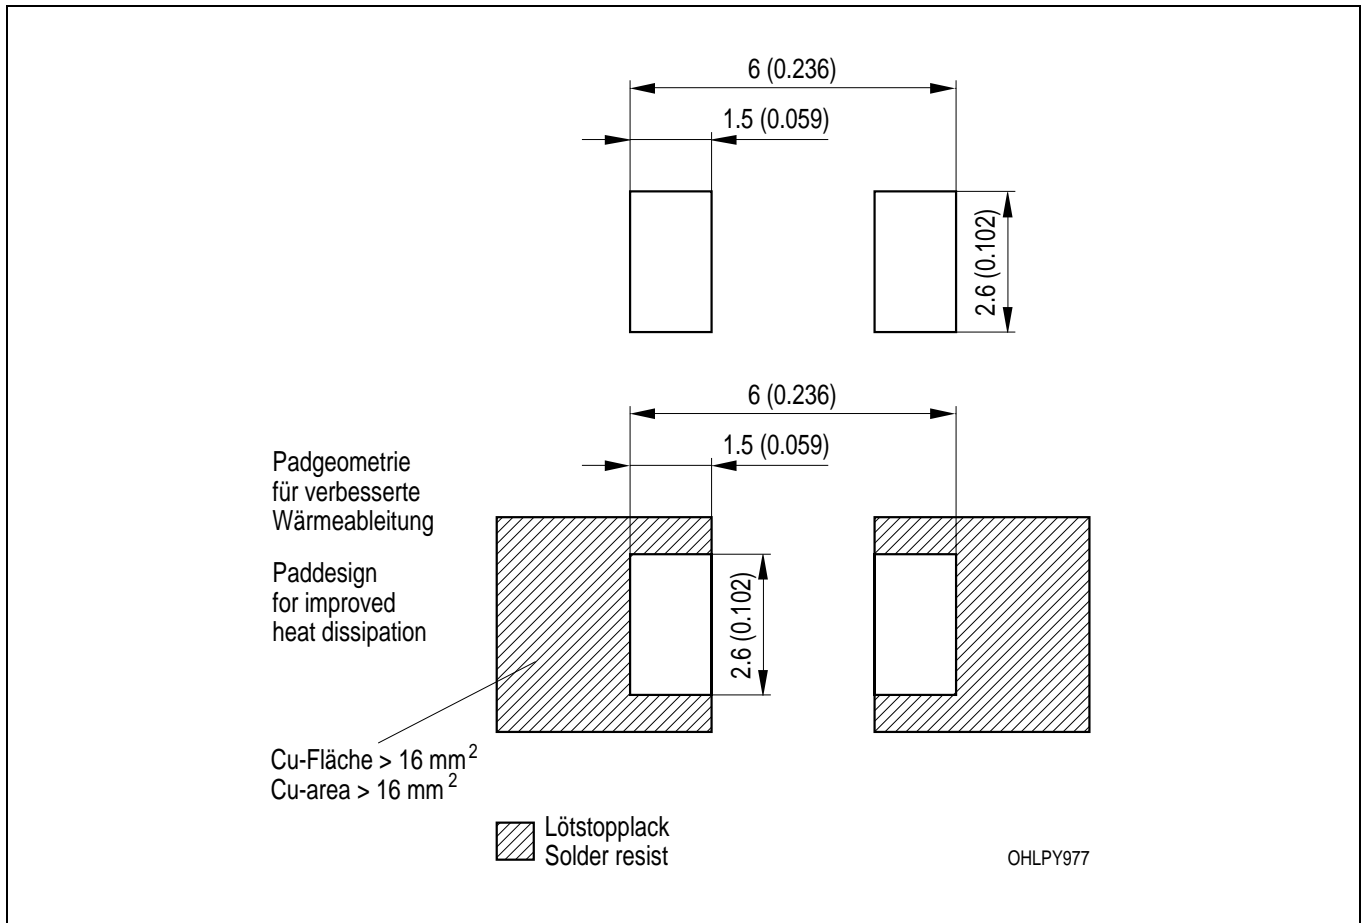


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

Gurtung / Polarität und Lage

Verpackungseinheit 2000/Rolle, \varnothing 180 mm
oder 8000/Rolle, \varnothing 330 mm

Method of Taping / Polarity and Orientation

Packing unit 2000/reel, \varnothing 180 mm
or 8000/reel, \varnothing 330 mm

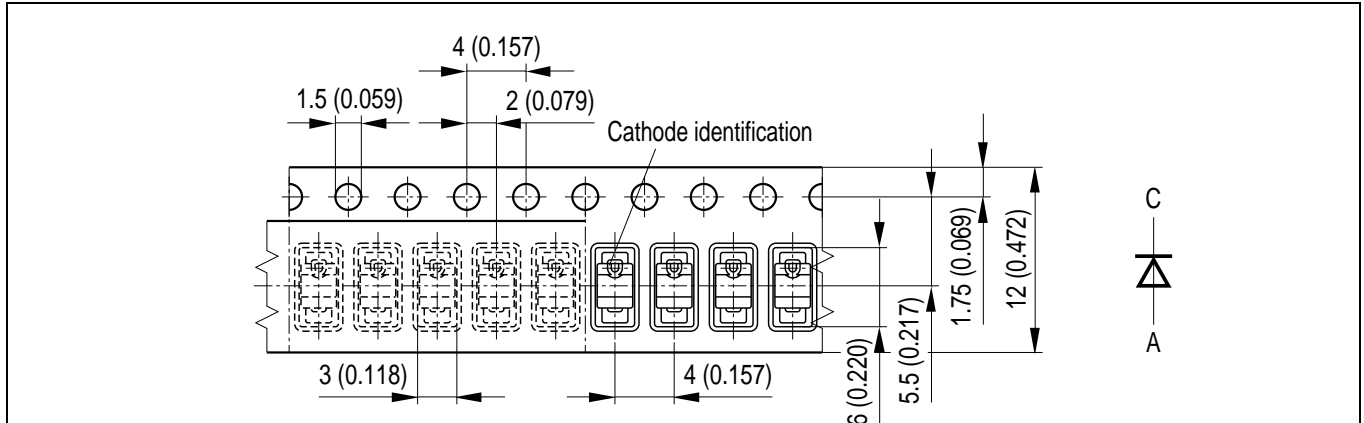

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)