

CL208

CL208は、メタルキャップをハーメチックシーリングした、T018タイプの高出力GaAlAs赤外発光ダイオードです。屋外使用等の厳しい条件下で信頼性が高められ、経時変化が少なく、耐久性、高信頼性の要求に答えます。

The CL208 is a high-power GaAlAs IRED mounted in durable, hermetically sealed TO-18 metal can package, providing years of reliable performance even under demanding conditions such as use outdoors.

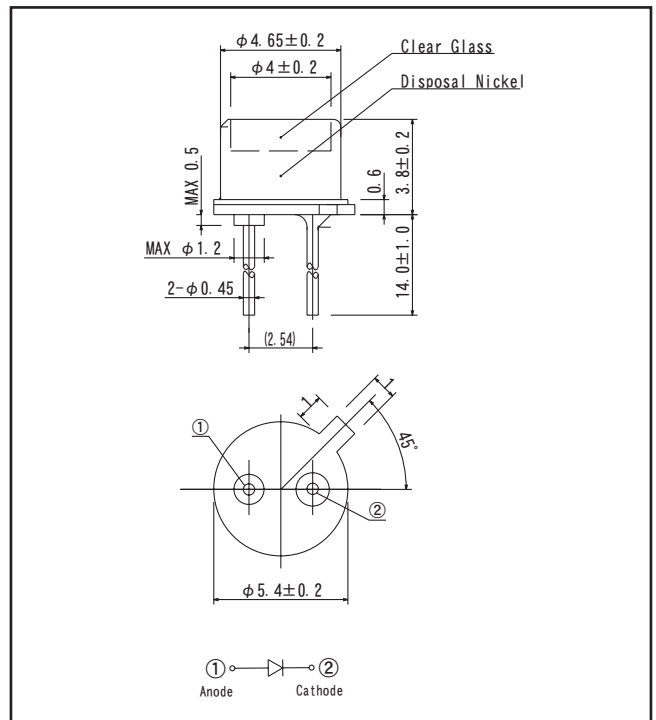
■特長 FEATURES

- 高出力
- 高信頼性
- フラットガラスレンズ
- High output power
- High reliability
- Flat glass lens

■用途 APPLICATIONS

- 光電スイッチ
- 搬送系センサ
- Optical switches
- Transportation sensors

■外形寸法 DIMENSIONS (Unit : mm)



■最大定格 MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

Item	Symbol	Rating	Unit
逆電圧 Reverse voltage	V_R	5	V
順電流 Forward current	I_F	80	mA
許容損失 Power dissipation	P	140	mW
パルス順電流 Pulse forward current *1	I_{FP}	0.8	A
動作温度 Operating temp.	$T_{opr.}$	-20~+80	°C
保存温度 Storage temp.	$T_{stg.}$	-20~+80	°C
半田付温度 Soldering temp.*2	$T_{sol.}$	240	°C

*1. パルス幅: $t_w=100\mu s$ 周期: $T=10ms$
pulse width $t_w \leq 100\mu s$ period: $T=10ms$

*2. リード根元より2mm離れた所で、 $t=5s$

For MAX. 5 seconds at the position of 2 mm from the resin edge

■電気的光学的特性 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

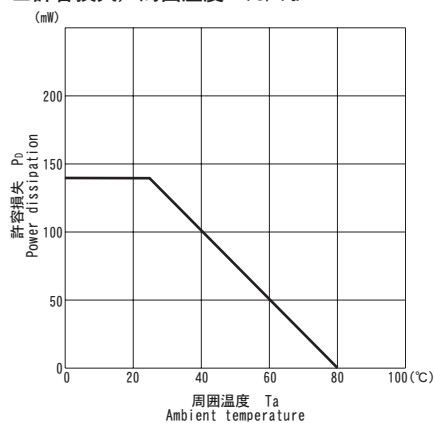
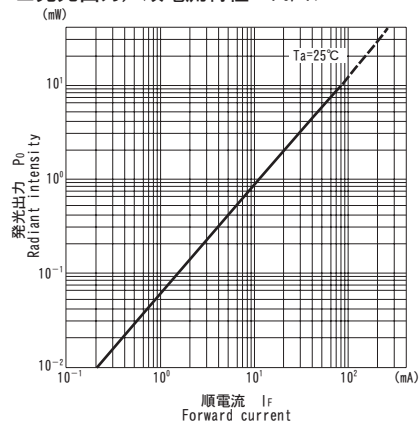
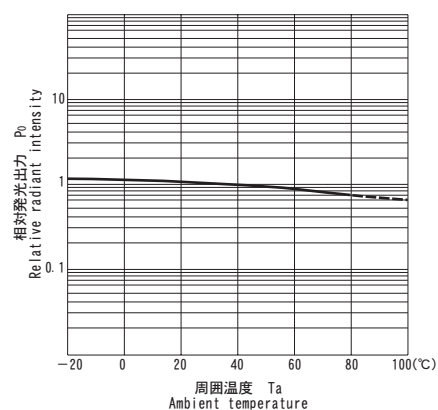
(Ta=25°C)

Item	Symbol	Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit.
順電圧 Forward voltage	V_F	$I_F=20mA$		1.3	1.6	V
逆電流 Reverse current	I_R	$V_R=5V$			10	μA
ピーク発光波長 Peak emission wavelength*3	λ_p	$I_F=50mA$		880		nm
スペクトル半値幅 Spectral bandwidth	$\Delta \lambda$	$I_F=50mA$		70		nm
発光出力 Radiant intensity	P_o	$I_F=20mA$		2		mW
半値角 Half angle	$\Delta \theta$			± 40		°

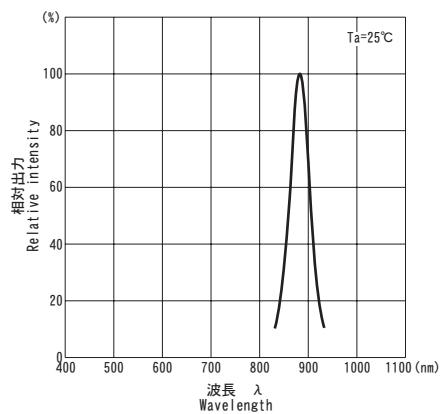
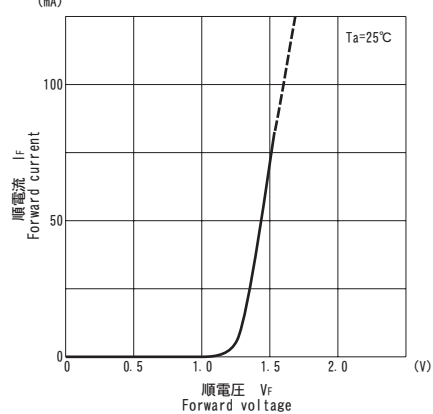
*3. 特性検査機による

Measured by tester of KODENSHI CORP.

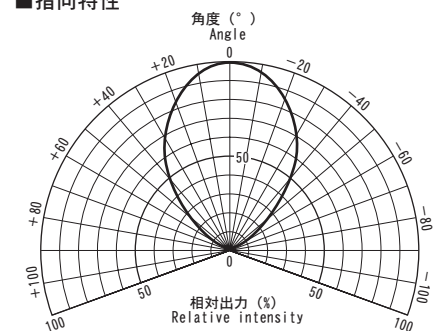
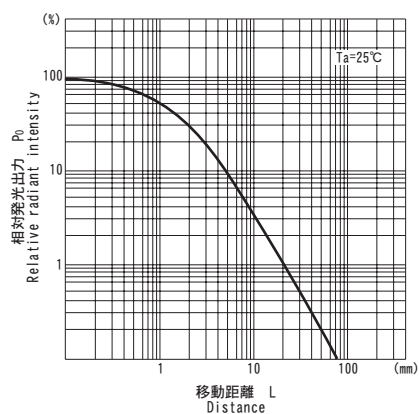
本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。

■許容損失／周囲温度 P_D/T_a ■発光出力／順電流特性 P_0/I_F ■相対発光出力／周囲温度特性 P_0/T_a 

■発光スペクトル

■順電流／順電圧特性 I_F/V_F 

■指向特性

■相対発光出力／距離特性 P_0/L ※1

※1 相対発光出力／移動距離特性
測定方法

