



本資料に記載しております内容は、技術の改良、進歩等によって予告なしに変更されることがあります。ご使用の際には、仕様書をご用命のうえ、内容確認をお願い致します。


■許容コレクタ損失/周囲温度 P_c/T_a

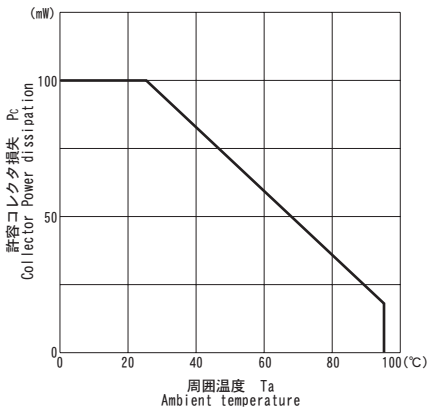


■順電流/順電圧特性 I_F/V_F

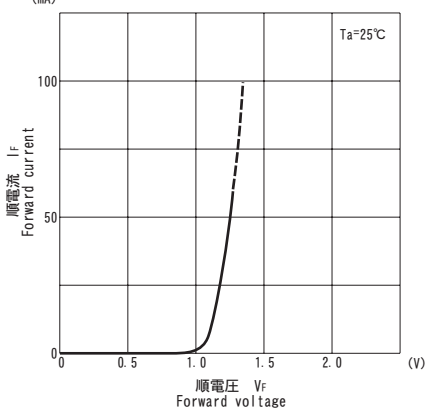


■光電流/順電流特性 I_L/I_F

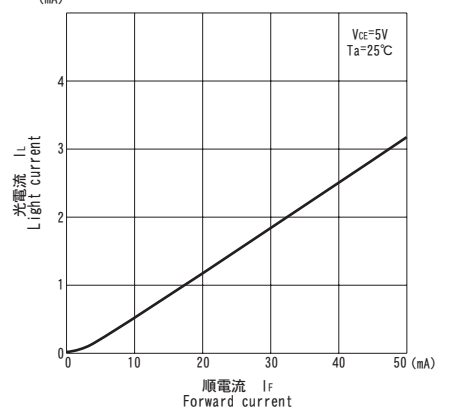


■光電流/コレクタ・エミッタ間電圧特性 I_L/V_{CE}

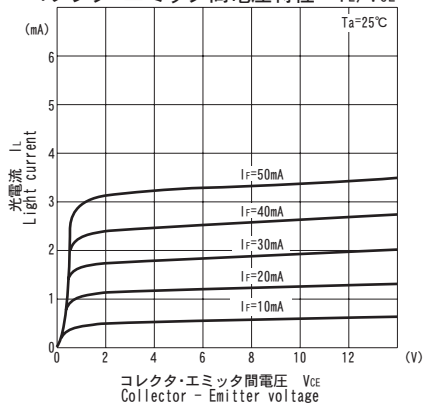


■相対光電流/周囲温度特性 I_L/T_a

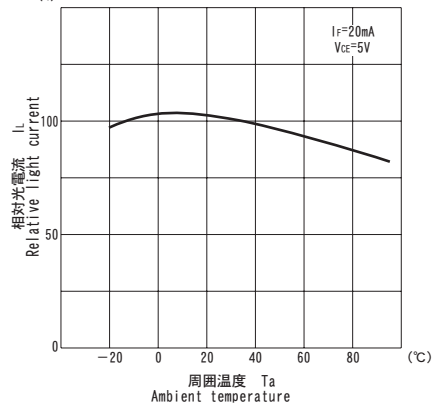


■暗電流/周囲温度特性 I_{CE0}/T_a

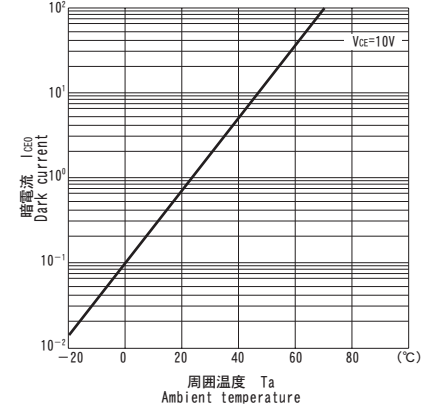


■応答時間/負荷抵抗特性 $t_r, t_f/R_L$ ※1

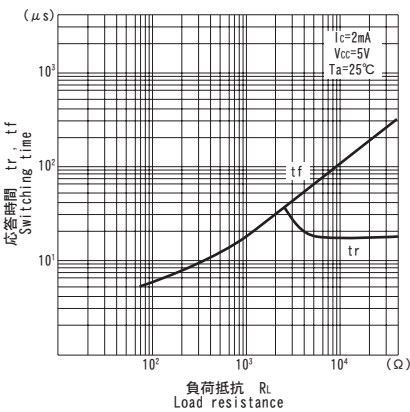

■位置検出特性 ※2

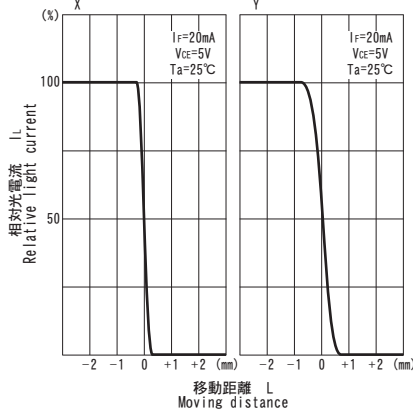

*1 Switching time measurement circuit



*2 Method of measuring position detection characteristic

