

Hyper 3 mm (T1) LED, Non Diffused Hyper-Bright LED

LS 3336, LA 3336, LO 3336, LY 3336



Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** nicht eingefärbtes, klares 3 mm (T1) Gehäuse
- **Besonderheit des Bauteils:** Lötspieße mit Aufsetzebene
- **Wellenlänge:** 633 nm (super-rot), 615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (gelb)
- **Abstrahlwinkel:** 50°
- **Technologie:** InGaAlP
- **optischer Wirkungsgrad:** 11 lm/W (gelb, orange, amber), 7 lm/W (super-rot)
- **Gruppierungsparameter:** Lichtstärke
- **Lötmethode:** Wellenlöten (TTW)
- **Verpackung:** Schüttgut, gegurtet lieferbar

Anwendungen

- Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich (z. B. im Verkehrsbereich)
- optischer Indikator
- Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung, Allgemeinbeleuchtung)
- Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z.B. Instrumentenbeleuchtung, u.ä.)
- Ersatz von Kleinst-Glühlampen
- Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, Fluchtwege, u.ä.)
- Signal- und Symbolleuchten

Features

- **package:** colorless, clear 3 mm (T1) package
- **feature of the device:** solder leads with stand-off
- **wavelength:** 633 nm (super-red), 615 nm (amber), 606 nm (orange), 587 nm (yellow)
- **viewing angle:** 50°
- **technology:** InGaAlP
- **optical efficiency:** 11 lm/W (yellow, orange, amber), 7 lm/W (super-red)
- **grouping parameter:** luminous intensity
- **soldering methods:** TTW soldering
- **preconditioning:** acc. to JEDEC Level 2
- **packing:** bulk, available taped on reel

Applications

- indoor and outdoor displays (e.g. displays for traffic)
- optical indicators
- backlighting (LCD, cellular phones, switches, keys, displays, illuminated advertising, general lighting)
- interior automotive lighting. (e.g. dashboard backlighting, etc.)
- substitution of micro incandescent lamps
- marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
- signal and symbol luminaire

| Typ Type | Emissions- farbe Color of Emission | Gehäuse- farbe Color of Package | Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 20 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$ | Lichtstrom Luminous Flux $I_F = 20 \text{ mA}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$ | Bestellnummer Ordering Code |
|---|---|--|--|--|--|
| LS 3336-QT LS 3336-R LS 3336-S LS 3336-T LS 3336-RU | super-red | colorless clear | 71 ... 450 112 ... 180 180 ... 280 280 ... 450 112 ... 710 | 390 (typ.) 210 (typ.) 330 (typ.) 520 (typ.) 620 (typ.) | Q62703-Q3482 Q62703-Q3484 Q62703-Q3485 Q62703-Q3813 Q62703-Q3486 |
| ■ LA 3336-RU ■ LA 3336-S ■ LA 3336-T ■ LA 3336-U ■ LA 3336-SV | amber | colorless clear | 112 ... 710 180 ... 280 280 ... 450 450 ... 710 180 ... 1120 | 600 (typ.) 320 (typ.) 500 (typ.) 800 (typ.) 940 (typ.) | Q62703-Q3554 Q62703-Q3551 Q62703-Q3552 Q62703-Q3553 Q62703-Q3555 |
| LO 3336-RU LO 3336-S LO 3336-T LO 3336-U LO 3336-SV | orange | colorless clear | 112 ... 710 180 ... 280 280 ... 450 450 ... 710 180 ... 1120 | 600 (typ.) 320 (typ.) 500 (typ.) 800 (typ.) 940 (typ.) | Q62703-Q3144 Q62703-Q3176 Q62703-Q3170 Q62703-Q3307 Q62703-Q3177 |
| LY 3336-RU LY 3336-S LY 3336-T LY 3336-U LY 3336-SV | yellow | colorless clear | 112 ... 710 180 ... 280 280 ... 450 450 ... 710 180 ... 1120 | 600 (typ.) 320 (typ.) 500 (typ.) 800 (typ.) 940 (typ.) | Q62703-Q3487 Q62703-Q3489 Q62703-Q3490 Q62703-Q3814 Q62703-Q3491 |

■ Nicht für Neuentwicklungen/ Not for new designs

Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11 \%$ ermittelt.
Luminous intensity is tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11 \%$

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe oder mindestens zwei Einzelgruppen.

In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.

Die technologiebedingte Helligkeits-Streuung der heutigen LED-Herstellprozesse über einen längeren Fertigungszeitraum (Halbleitermaterial - Chipherstellung - Montageprozess) erlaubt keine Zusage einer einzelnen Helligkeitsgruppe. Daher müssen mindestens zwei Helligkeitsgruppen vorgesehen werden!

Note: The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group or at least two individual groups.

No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity group.

Luminosity variations caused by the technology used in current LED manufacturing processes over a protracted manufacturing period (semiconductor material - chip fabrication - assembly process) mean that it is not possible to assign LEDs to a single luminous intensity group. For this reason at least two luminous intensity groups must be provided!.

Grenzwerte
Maximum Ratings

| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Werte Values | | Einheit Unit |
|---|------------------|-----------------|-----|-----------------|
| | | LS, LO, LA | LY | |
| Betriebstemperatur Operating temperature range | T_{op} | - 55 ... + 100 | | °C |
| Lagertemperatur Storage temperature range | T_{stg} | - 55 ... + 100 | | °C |
| Sperrschichttemperatur Junction temperature | T_j | + 100 | | °C |
| Durchlassstrom Forward current | I_F | 30 | | mA |
| Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$ | I_{FM} | 1 | 0.2 | A |
| Sperrspannung Reverse voltage | V_R | 3 | | V |
| Leistungsaufnahme Power consumption $T_A \leq 25 \text{ °C}$ | P_{tot} | 80 | | mW |
| Wärmewiderstand ¹⁾ Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung Junction/ambient | $R_{th JA}$ | 500 | | K/W |
| Sperrschicht/Löt­pad Junction/solder point Montage auf PC-Board FR 4 (Padgröße $\geq 16 \text{ mm}^2$) mounted on PC board FR 4 (pad size $\geq 16 \text{ mm}^2$) Minimale Beinchenlänge Minimum lead length | $R_{th JS}$ | 280 | | K/W |

¹⁾ R_{th} erhöht sich um 13 K/W pro mm Beinchenlänge.
Each additional 1 mm of lead length increases R_{th} by 13 K/W.

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics


| Bezeichnung Parameter | Symbol Symbol | Werte Values | | | | Einheit Unit |
|---|------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | LS | LA | LO | LY | |
| Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 20\text{ mA}$ | λ_{peak} | 645 | 622 | 610 | 591 | nm |
| Dominantwellenlänge (typ.) Dominant wavelength $I_F = 20\text{ mA}$ | λ_{dom} | 633 | 615 | 606 | 587 | nm |
| Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ $I_F = 20\text{ mA}$ | $\Delta\lambda$ | 16 | 16 | 16 | 15 | nm |
| Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % I_V | 2ϕ | 50 | 50 | 50 | 50 | Grad deg. |
| Durchlassspannung ¹⁾ (typ.) Forward voltage ¹⁾ (max.) $I_F = 20\text{ mA}$ | V_F V_F | 2.0 2.4 | 2.0 2.4 | 2.0 2.4 | 2.0 2.4 | V V |
| Sperrstrom (typ.) Reverse current (max.) $V_R = 3\text{ V}$ | I_R I_R | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | 0.01 10 | μA μA |
| Temperaturkoeffizient von λ_{peak} (typ.) Temperature coefficient of λ_{peak} $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_{\lambda_{\text{peak}}}$ | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | nm/K |
| Temperaturkoeffizient von λ_{dom} (typ.) Temperature coefficient of λ_{dom} $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | $TC_{\lambda_{\text{dom}}}$ | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | nm/K |
| Temperaturkoeffizient von V_F (typ.) Temperature coefficient of V_F $I_F = 20\text{ mA}; -10\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ | TC_V | -2.0 | -1.8 | -1.7 | -2.5 | mV/K |
| Optischer Wirkungsgrad (typ.) Optical efficiency $I_F = 20\text{ mA}$ | η_{opt} | 7 | 11 | 11 | 11 | lm/W |

¹⁾ Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1\text{ V}$ ermittelt.
Voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of $\pm 0.1\text{ V}$.

Relative spektrale Emission $I_{rel} = f(\lambda)$, $T_A = 25\text{ °C}$, $I_F = 20\text{ mA}$


Relative Spectral Emission

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit
Standard eye response curve

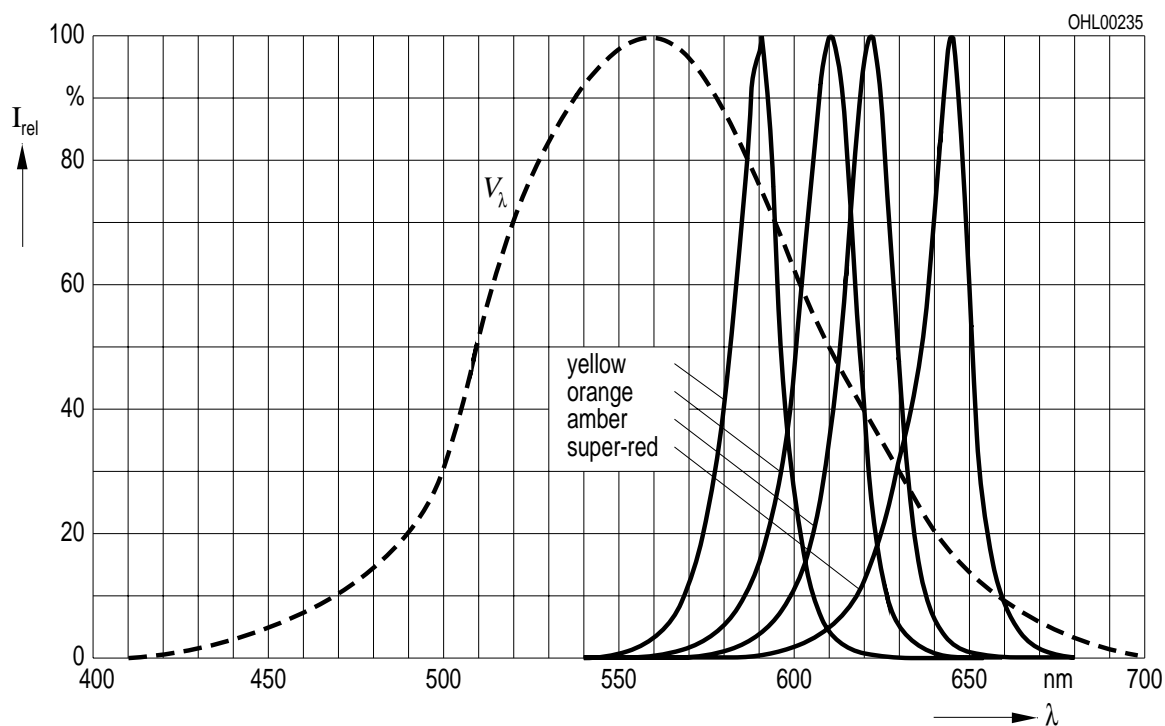


Abstrahlcharakteristik $I_{rel} = f(\varphi)$

Radiation Characteristic

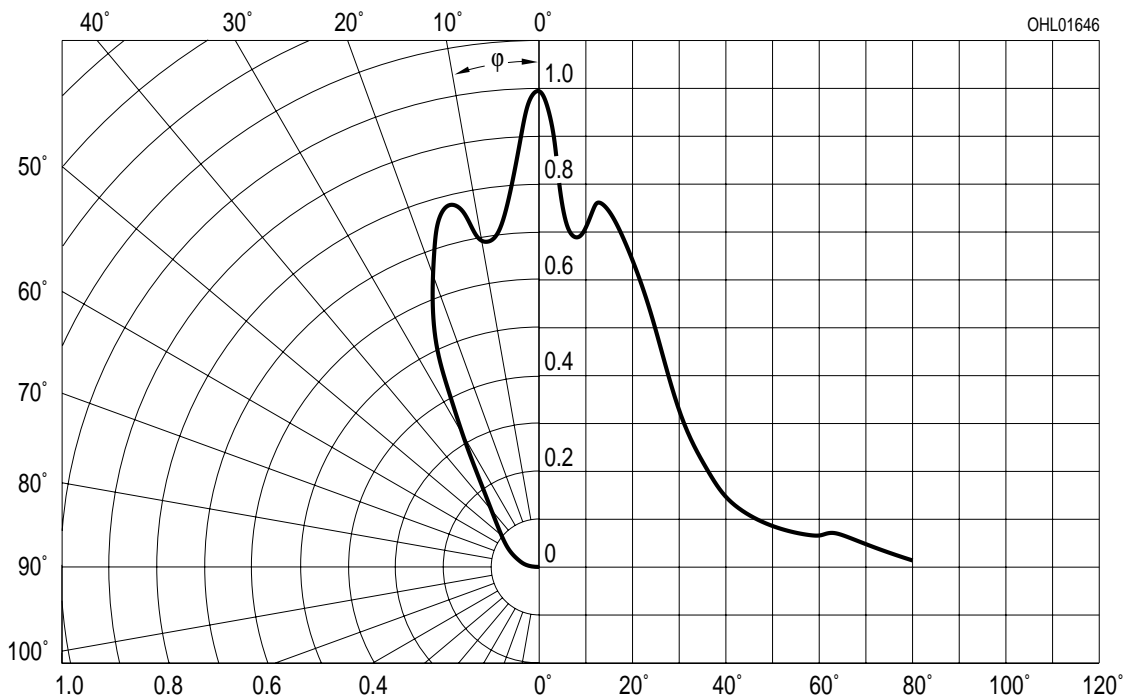


Durchlassstrom $I_F = f(V_F)$
Forward Current

$T_A = 25\text{ °C}$

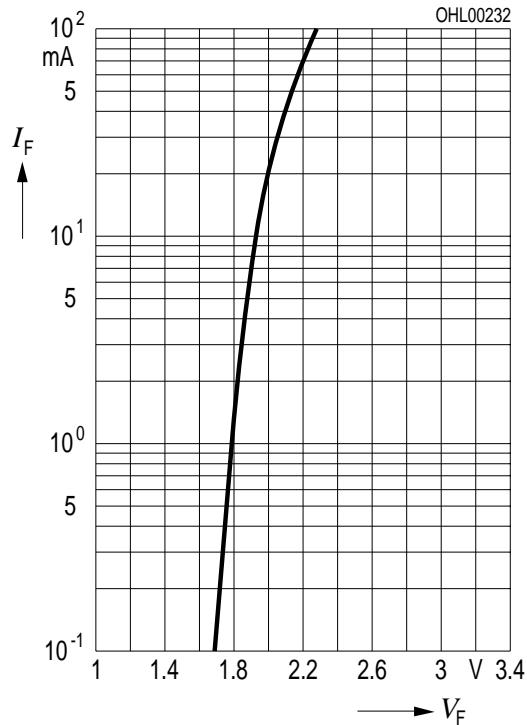


Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(20\text{ mA})} = f(I_F)$
Relative Luminous Intensity

$T_A = 25\text{ °C}$

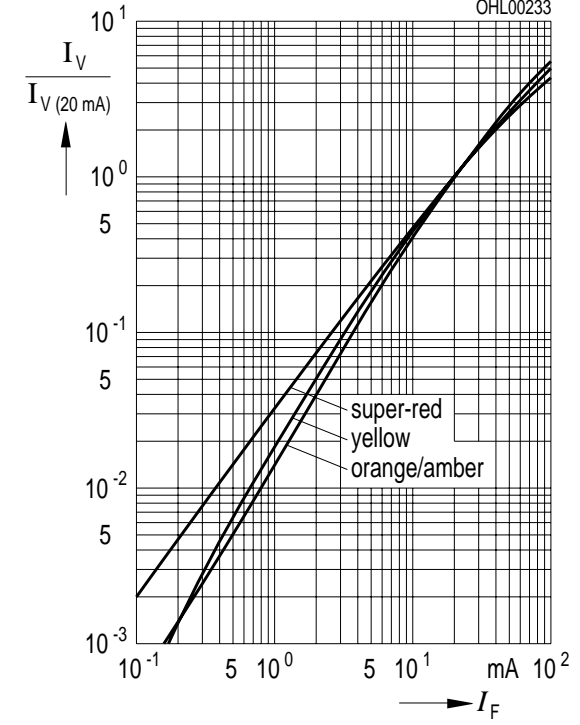


Maximal zulässiger Durchlassstrom $I_F = f(T)$
Max. Permissible Forward Current

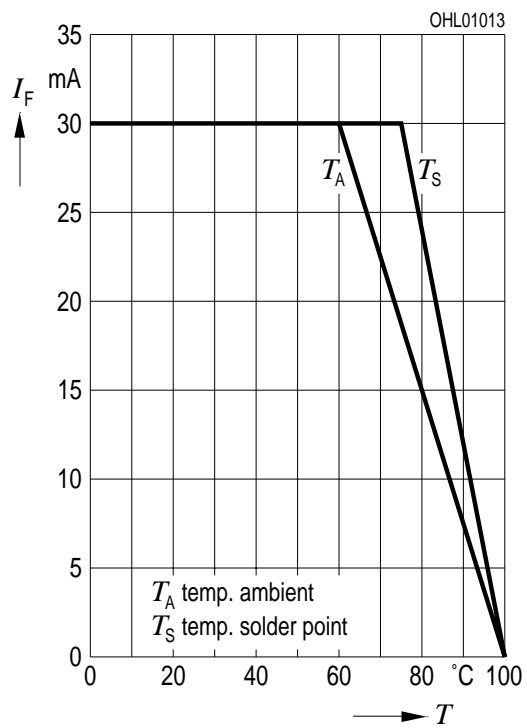


Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25\text{ °C})} = f(T_A)$
Relative Luminous Intensity


$I_F = 20\text{ mA}$

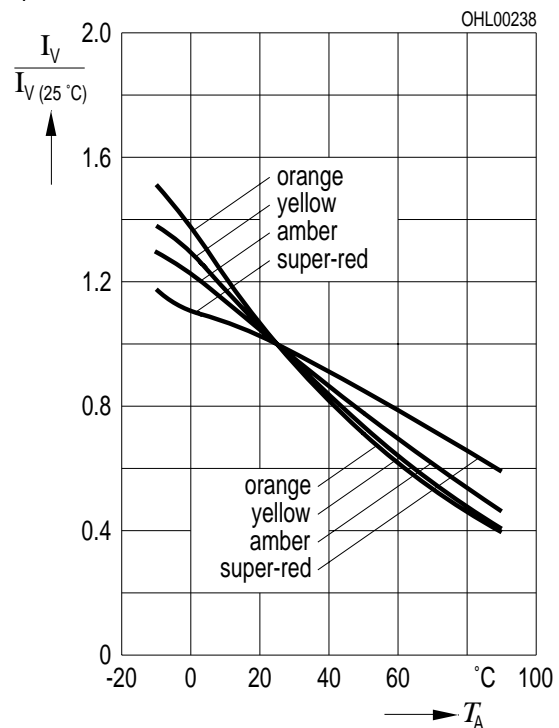


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$
LS, LA, LO

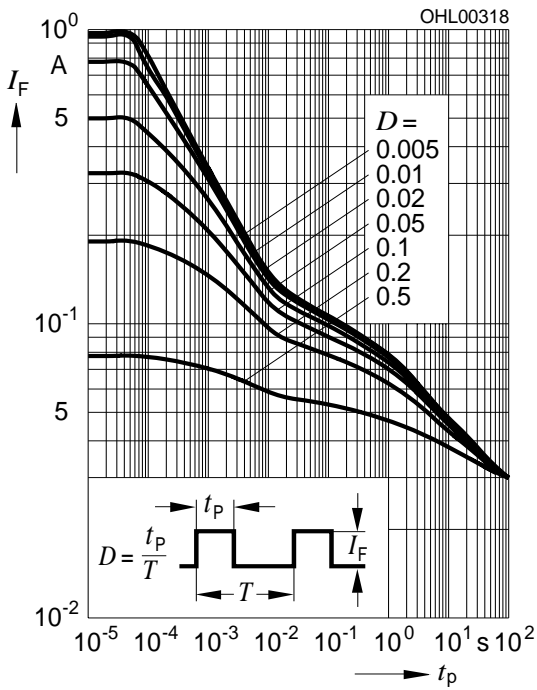


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 25\text{ °C}$
LY

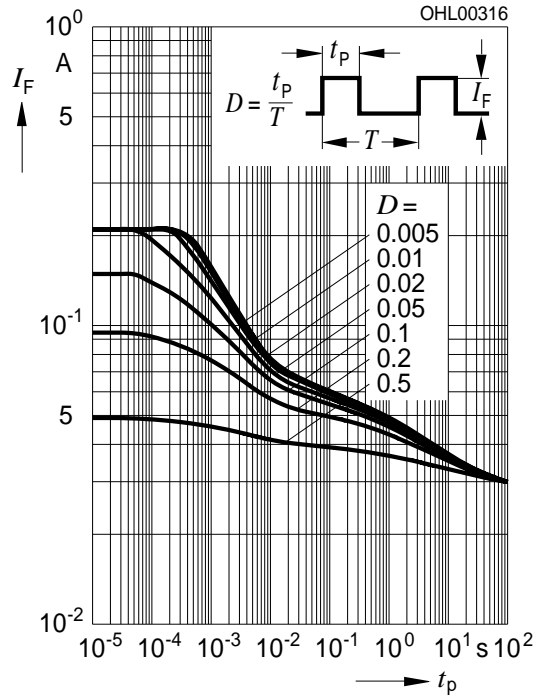


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$
LS, LA, LO

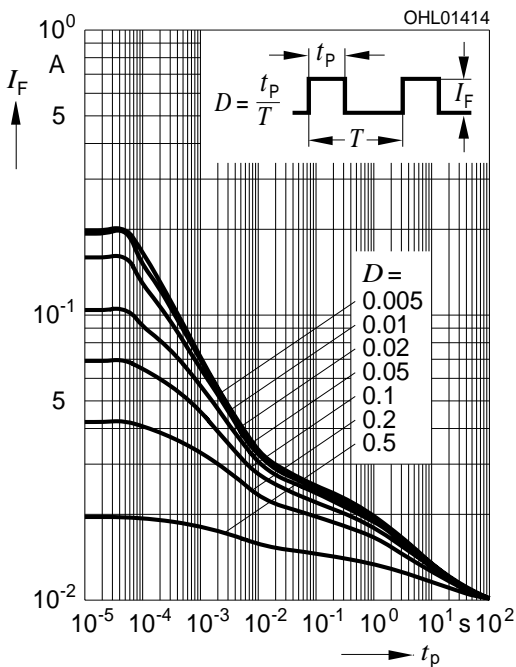

Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability
 Duty cycle $D =$ parameter, $T_A = 85\text{ °C}$
LY

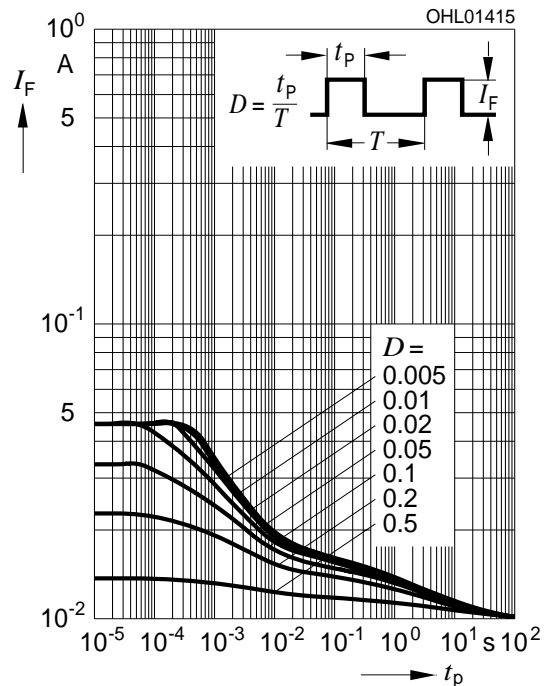

Maßzeichnung
Package Outlines

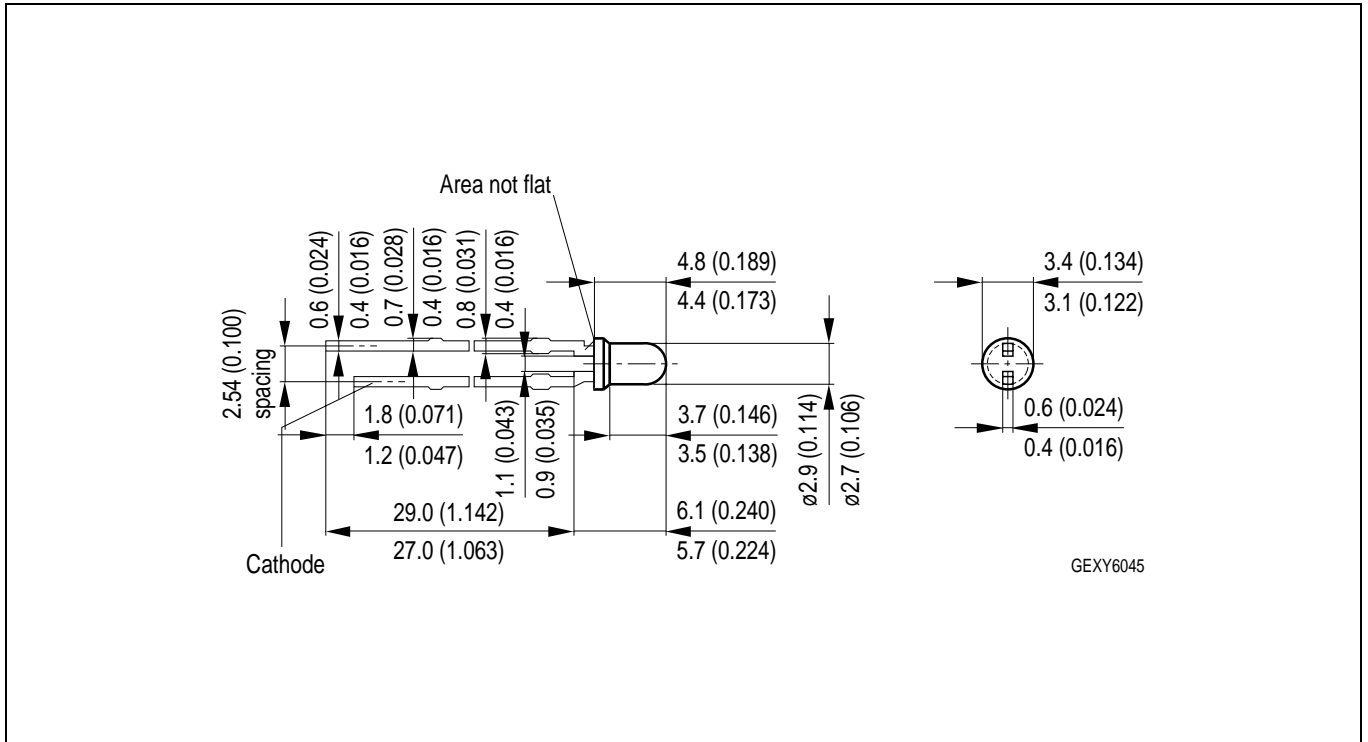


Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch).


Kathodenkennung: kürzerer Lötspieß
Cathode mark: short solder lead
Gewicht / Approx. weight: 0.15 g

Lötbedingungen
Soldering Conditions

Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)
TTW Soldering (acc. to CECC 00802)

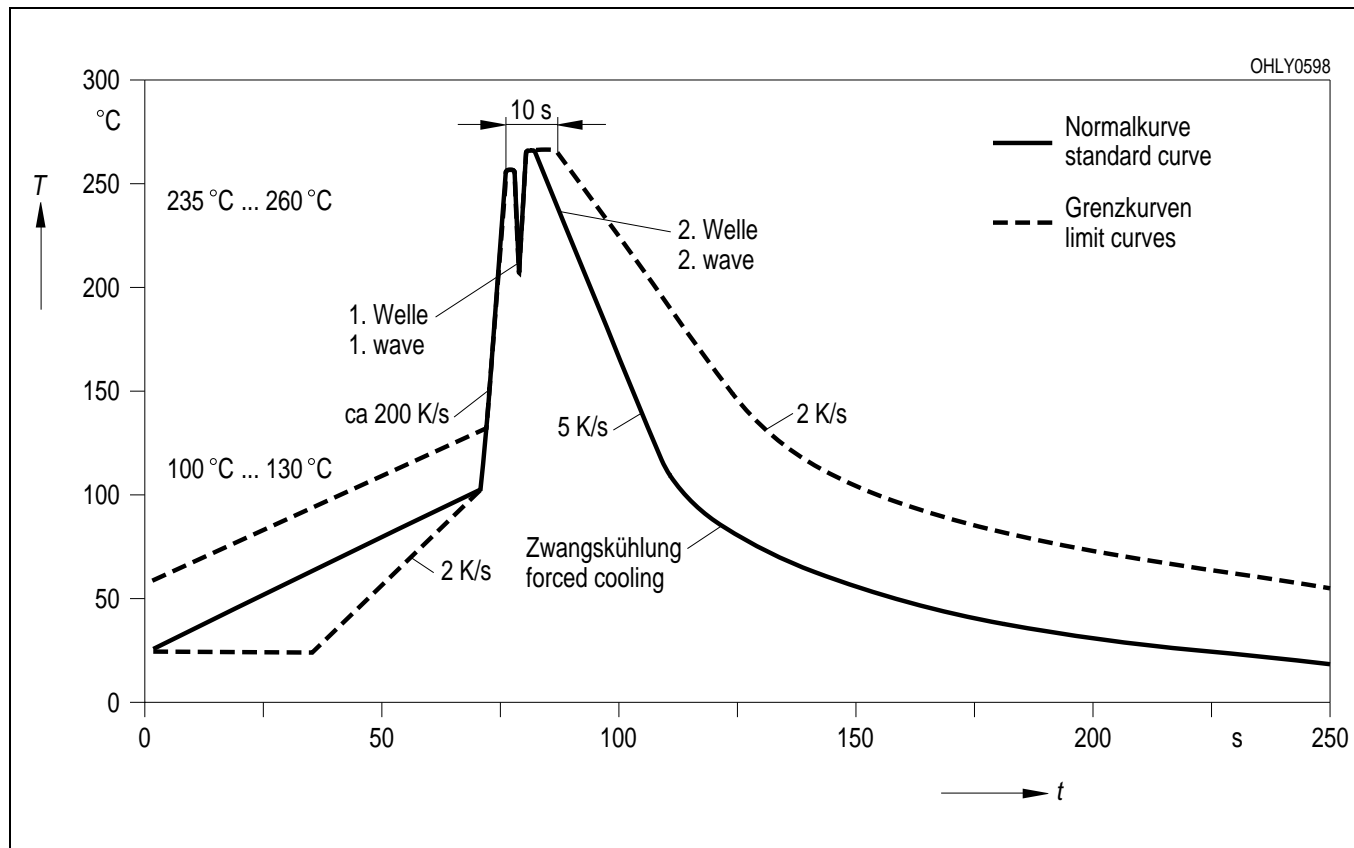

Empfohlenes Lötpaddesign Wellenlöten (TTW)
Recommended Solder Pad TTW Soldering

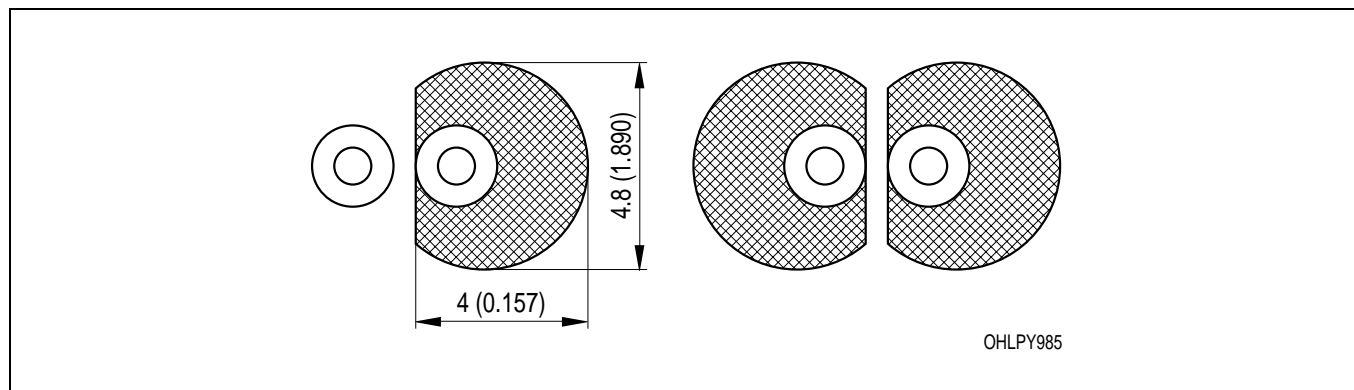

Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch) / Dimensions are specified as follows: mm (inch)

Revision History: 2002-03-14

Previous Version: 2001-02-12

| Page | Subjects (major changes since last revision) |
|------|--|
| 3 | thermal resistance (footnote) |
| 4 | value (wavelength amber/yellow) |

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH & Co. OHG

Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg

© All Rights Reserved.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components ¹ may only be used in life-support devices or systems ² with the express written approval of OSRAM OS.

¹ A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

² Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.